

南京三精机械有限公司
Nanjing SanJing Machinery Co., Ltd.

手机:18551705060

电话:025-52438779


传真:025-52438779

邮箱:2524045151@qq.com

地址:南京市白下区军农路3号

机床配件专业供应商

We only do fine!

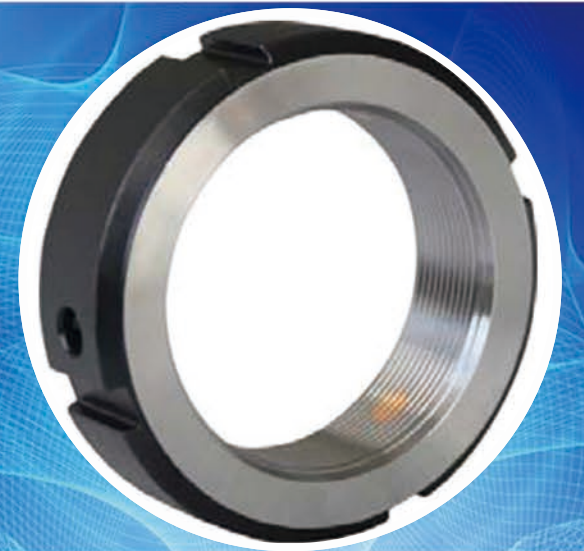



精密锁紧螺母

资料下载中心:www.sjx.ys168.com

精密锁紧螺母 Precision Nuts

精密锁紧螺母 Precision Nuts

● 径向锁紧螺母 (R 系列)

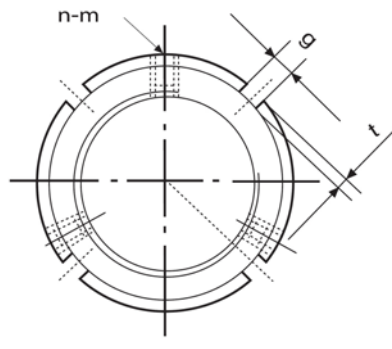



制动固定螺丝为径向三点式锁定，较薄的厚度使长度空间受到限制的部件同样能得到高精度的配套服务。

材质 :42CrMo4 调质
螺纹精度 :ISO 4H

硬度 :HRC28-32°
端面偏摆: 0.002-0.005

型号 Model	尺寸 Dimensions						扭紧力矩 (Nm)	轴向载荷 (KN)	重量 (kg)
	D 外径	h 厚度	g 槽宽	t 槽深	d 凸台外径	n-m			
R-M6×0.5	16	8	3	2.0	11	2-M4	3.5	17	0.0100
R-M8×0.75	16	8	3	2.0	11	2-M4	3.5	23	0.0081
R-M10×0.75	18	8	3	2.0	13	2-M4	3.5	31	0.0101
R-M10×1.0	18	8	3	2.0	13	2-M4	3.5	31	0.0100
R-M12×1.0	20	8	3	2.0	16	2-M4	3.5	38	0.0114
R-M12×1.25	20	8	3	2.0	16	2-M4	3.5	38	0.0112
R-M14×1.5	25	8	3	2.0	21	2-M4	3.5	50	0.0200
R-M15×1.0	25	8	3	2.0	21	2-M4	3.5	50	0.0191
R-M16×1.5	28	10	4	2.0	23	2-M5	4.5	57	0.0300
R-M17×1.0	28	10	4	2.0	23	2-M5	4.5	57	0.0274
R-M18×1.5	30	10	4	2.0	25	2-M5	4.5	62	0.0333
R-M20×1.0	32	10	4	2.0	27	3-M5	4.5	69	0.0351
R-M20×1.5	32	10	4	2.0	27	3-M5	4.5	69	0.0356
R-M22×1.5	35	10	4	2.0	30	3-M5	4.5	81	0.0437
R-M24×1.5	38	12	5	2.0	33	3-M6	8.0	90	0.0600
R-M25×1.5	38	12	5	2.0	33	3-M6	8.0	90	0.0560
R-M27×1.5	42	12	5	2.0	37	3-M6	8.0	98	0.0728
R-M30×1.0	45	12	5	2.0	40	3-M6	8.0	112	0.0680
R-M30×1.5	45	12	5	2.0	40	3-M6	8.0	112	0.0737
R-M33×1.5	52	12	5	2.0	45	3-M6	8.0	134	0.1160
R-M35×1.5	52	12	5	2.0	47	3-M6	8.0	134	0.1060
R-M36×1.5	55	14	6	2.5	49	3-M6	8.0	143	0.1321
R-M39×1.5	58	14	6	2.5	52	3-M6	8.0	157	0.1541
R-M40×1.5	58	14	6	2.5	52	3-M6	8.0	157	0.1457
R-M42×1.5	62	14	6	2.5	56	3-M6	8.0	176	0.1722
R-M45×1.5	65	14	6	2.5	59	3-M6	8.0	181	0.1823
R-M48×1.5	68	14	6	2.5	62	3-M6	8.0	193	0.1960
R-M50×1.5	70	14	6	2.5	64	3-M6	8.0	205	0.1993
R-M52×1.5	73	16	7	3.0	66	3-M8	18.0	213	0.2506
R-M55×2.0	75	16	7	3.0	68	3-M8	18.0	229	0.2460
R-M56×2.0	77	16	7	3.0	70	3-M8	18.0	240	0.2411
R-M60×1.5	80	16	7	3.0	73	3-M8	18.0	255	0.2650
R-M60×2.0	80	16	7	3.0	73	3-M8	18.0	255	0.2658
R-M64×2.0	85	16	7	3.0	78	3-M8	18.0	280	0.3031
R-M65×2.0	85	16	7	3.0	78	3-M8	18.0	280	0.2900
R-M68×2.0	92	18	8	3.5	84	3-M8	18.0	305	0.4120
R-M70×2.0	92	18	8	3.5	84	3-M8	18.0	305	0.3816

● 径向锁紧螺母 (R 系列)

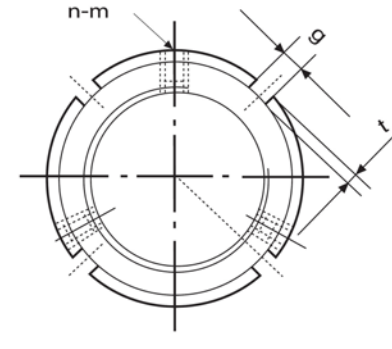

制动固定螺丝为径向三点式锁定，较薄的厚度使长度空间受到限制的部件同样能得到高精度的配套服务。

材质 :42CrMo4 调质
螺纹精度 :ISO 4H

硬度 :HRC28-32°
端面偏摆: 0.002-0.005

型号 Model	尺寸 Dimensions						扭紧力矩 (Nm)	轴向载荷 (KN)	重量 (kg)
	D 外径	h 厚度	g 槽宽	t 槽深	d 凸台外径	n-m			
R-M72×2.0	95	18	8	3.5	86	3-M8	18.0	320	0.3925
R-M75×2.0	98	18	8	3.5	90	3-M8	18.0	331	0.4290
R-M76×2.0	100	18	8	3.5	92	3-M8	18.0	342	0.4604
R-M80×2.0	105	18	8	3.5	96	3-M8	18.0	355	0.5000
R-M85×2.0	110	18	8	3.5	102	3-M8	18.0	385	0.5300
R-M90×2.0	120	20	10	4.0	106	3-M8	18.0	410	0.7241
R-M95×2.0	125	20	10	4.0	112	3-M8	18.0	450	0.7900
R-M100×2.0	130	20	10	4.0	117	3-M8	18.0	465	0.8260
R-M105×2.0	140	22	12	5.0	124	3-M8	18.0	495	1.0814
R-M110×2.0	145	22	12	5.0	130	3-M8	18.0	520	1.1470
R-M115×2.0	150	22	12	5.0	135	3-M8	18.0	550	1.2272
R-M120×2.0	155	24	12	5.0	140	3-M8	18.0	580	1.3750
R-M125×2.0	160	24	12	5.0	145	3-M8	18.0	610	1.3885
R-M130×2.0	165	24	12	5.0	150	3-M8	18.0	630	1.4760
R-M135×2.0	175	26	14	6.0	158	3-M10	35.0	670	1.9116
R-M140×2.0	180	26	14	6.0	165	3-M10	35.0	690	1.8916
R-M145×2.0	190	26	14	6.0	170	3-M10	35.0	720	2.3600
R-M150×2.0	195	26	14	6.0	180	3-M10	35.0	750	2.4355
R-M155×3.0	200	28	16	7.0	178	3-M10	35.0	830	2.6853
R-M158×2.0	200	28	16	7.0	178	3-M10	35.0	830	2.5050
R-M158×3.0	200	28	16	7.0	178	3-M10	35.0	830	2.8490
R-M160×3.0	210	28	16	7.0	188	3-M10	35.0	980	3.1800
R-M165×3.0	210	28	16	7.0	188	3-M10	35.0	980	2.8144
R-M170×3.0	220	28	16	7.0	198	3-M10	35.0	1130	3.1000
R-M180×3.0	230	30	18	8.0	205	3-M12	60.0	1300	3.6000
R-M190×3.0	240	30	18	8.0	212	3-M12	60.0	1470	3.8400
R-M200×3.0	250	32	18	8.0	223	3-M12	60.0	1600	4.3000
R-M210×3.0	270	34	18	8.0	238	3-M12	60.0	2000	4.6000
R-M220×3.0	270	34	18	8.0	245	3-M12	60.0	2000	4.8500
R-M220×4.0	270	34	18	8.0	245	3-M12	60.0	2000	4.9000
R-M240×3.0	290	34	18	8.0	265	3-M12	60.0	2200	5.4000
R-M260×3.0	310	36	18	8.0	285	3-M12	60.0	2400	6.1600
R-M260×4.0	310	36	18	8.0	285	3-M12	60.0	2400	6.2600
R-M280×4.0	330	36	18	8.0	305	3-M12	60.0	2650	6.6000
R-M300×4.0	350	36	18	8.0	325	3-M12	60.0	2800	7.0000



● 温馨提示:

- 1.R 系列产品可替换国际知名品牌及型号: 盈锡 -YSR; 祥开 -MRZ/MR; 韩国 YHB-ZM; 德国 IBC-MMR; 瑞典 SKF-KMK/KMF; 德国 INA-ZM
2. 三精机械承接各种材质, 非标准螺距以及特殊外型螺母的订制
3. 如需订购左旋螺纹螺母, 请务必加注 "-L" 例 :R-M30×1.5-L
4. 产品不断更新, 如有变动恕不另行通知

精密锁紧螺母 Precision Nuts

精密锁紧螺母 Precision Nuts



●牙腹锁紧螺母 (F 系列)

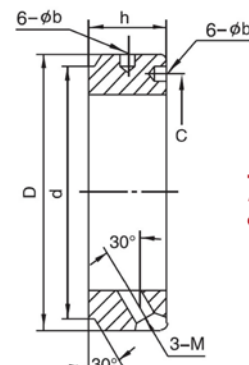

螺纹半角 30° 三点式锁定, 能使固定铜上的螺纹完全契合于公螺纹上, 防松效果优异, 减少了因锁紧螺丝而产生的力距, 螺母不会变形。
 材质 :42CrMo4 调质 硬度 :HRC28-32°
 螺纹精度 :ISO 4H 端面偏摆: 0.002-0.005

型号 Model	尺寸 Dimensions							扭紧力矩 (Nm)	轴向载荷 (KN)	重量 (kg)
	D 外径	h 厚度	d 凸台外径	n x g/b	t 槽深	c	m			
F-M12 x 1.0	30	14	25	3 x 4/-	2.0	-	M5	4.5	40	0.0600
F-M14 x 1.0	30	14	25	3 x 4/-	2.0	-	M5	4.5	60	0.0510
F-M14 x 1.5	30	14	25	3 x 4/-	2.0	-	M5	4.5	60	0.0540
F-M15 x 1.0	30	14	25	3 x 4/-	2.0	-	M5	4.5	60	0.0490
F-M16 x 1.5	30	14	25	3 x 4/-	2.0	-	M5	4.5	60	0.0500
F-M17 x 1.0	32	16	27	3 x 4/-	2.0	-	M5	4.5	80	0.0700
F-M18 x 1.5	32	16	27	3 x 4/-	2.0	-	M5	4.5	80	0.0930
F-M20 x 1.0	38	16	33	3 x 4/-	2.0	-	M6	4.5	110	0.1000
F-M20 x 1.5	38	16	33	3 x 4/-	2.0	-	M6	8.0	110	0.1000
F-M22 x 1.5	38	16	33	3 x 4/-	2.0	-	M6	8.0	130	0.0830
F-M24 x 1.5	38	18	33	3 x 5/-	2.0	-	M6	8.0	130	0.0900
F-M25 x 1.5	38	18	33	3 x 5/-	2.0	-	M6	8.0	130	0.0910
F-M27 x 1.5	40	18	35	3 x 5/-	2.0	-	M6	8.0	140	0.0950
F-M30 x 1.5	45	18	40	3 x 5/-	2.0	-	M6	8.0	150	0.1200
F-M33 x 1.5	50	18	45	3 x 5/-	2.0	-	M6	8.0	160	0.1500
F-M35 x 1.5	52	18	47	3 x 5/-	2.0	-	M8	18.0	170	0.1560
F-M36 x 1.5	52	18	47	3 x 5/-	2.0	-	M8	18.0	170	0.1510
F-M39 x 1.5	58	20	52	3 x 6/-	2.5	-	M8	18.0	210	0.2150
F-M40 x 1.5	58	20	52	3 x 6/-	2.5	-	M8	18.0	210	0.2100
F-M42 x 1.5	62	20	56	3 x 6/-	2.5	-	M8	18.0	220	0.2500
F-M45 x 1.5	65	20	59	3 x 6/-	2.5	-	M8	18.0	240	0.2600
F-M48 x 1.5	70	20	64	3 x 6/-	2.5	-	M8	18.0	260	0.3100
F-M50 x 1.5	70	20	64	3 x 6/-	2.5	-	M8	18.0	260	0.2900
F-M52 x 1.5	73	22	66	3 x 7/φ6	3.0	63	M8	18.0	320	0.3400
F-M55 x 1.5	75	22	68	3 x 7/φ6	3.0	65	M8	18.0	340	0.3500
F-M55 x 2.0	75	22	68	3 x 7/φ6	3.0	65	M8	18.0	340	0.3500
F-M56 x 1.5	75	22	68	3 x 7/φ6	3.0	65	M8	18.0	340	0.3220
F-M56 x 2.0	75	22	68	3 x 7/φ6	3.0	65	M8	18.0	340	0.3250
F-M60 x 1.5	80	22	73	3 x 7/φ6	3.0	70	M8	18.0	360	0.3630
F-M60 x 2.0	80	22	73	3 x 7/φ6	3.0	70	M8	18.0	360	0.3660
F-M64 x 1.5	85	22	78	3 x 7/φ6	3.0	75	M8	18.0	400	0.4100
F-M64 x 2.0	85	22	78	3 x 7/φ6	3.0	75	M8	18.0	400	0.4130
F-M65 x 2.0	85	22	78	3 x 7/φ6	3.0	75	M8	18.0	400	0.4000
F-M68 x 1.5	92	24	84	3 x 8/φ6	3.5	81	M8	18.0	470	0.5500
F-M68 x 2.0	92	24	84	3 x 8/φ6	3.5	81	M8	18.0	470	0.5500
F-M70 x 2.0	92	24	86	3 x 8/φ6	3.5	81	M8	18.0	470	0.5200

●牙腹锁紧螺母 (F 系列)

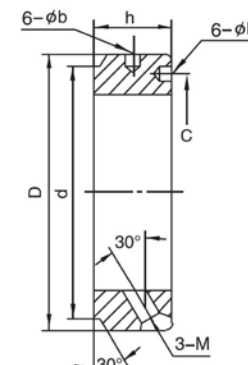

螺纹半角 30° 三点式锁定, 能使固定铜上的螺纹完全契合于公螺纹上, 防松效果优异, 减少了因锁紧螺丝而产生的力距, 螺母不会变形。
 材质 :42CrMo4 调质 硬度 :HRC28-32°
 螺纹精度 :ISO 4H 端面偏摆: 0.002-0.005



型号 Model	尺寸 Dimensions							扭紧力矩 (Nm)	轴向载荷 (KN)	重量 (kg)
	D 外径	h 厚度	d 凸台外径	n x g/b	t 槽深	c	m			
F-M72 x 1.5	94	24	86	3 x 8/φ6	3.5	83	M8	18.0	490	0.5220
F-M72 x 2.0	94	24	86	3 x 8/φ6	3.5	83	M8	18.0	490	0.5240
F-M75 x 2.0	98	24	90	3 x 8/φ6	3.5	87	M8	18.0	500	0.5680
F-M76 x 2.0	98	24	90	3 x 8/φ6	3.5	87	M8	18.0	500	0.5530
F-M80 x 2.0	105	24	96	3 x 8/φ7	3.5	93	M8	18.0	520	0.6600
F-M85 x 2.0	110	24	102	6 x 8/φ7	3.5	98	M8	18.0	540	0.6900
F-M90 x 2.0	120	26	108	6 x 10/φ7	4.0	105	M8	18.0	610	0.9600
F-M95 x 2.0	125	26	113	6 x 10/φ7	4.0	110	M8	18.0	640	0.9900
F-M100 x 2.0	130	26	118	6 x 10/φ7	4.0	115	M8	18.0	660	1.0700
F-M105 x 2.0	140	28	125	6 x 10/φ7	4.0	123	M10	35.0	700	1.4000
F-M110 x 2.0	145	28	132	6 x 10/φ7	4.0	128	M10	35.0	770	1.4020
F-M115 x 2.0	150	28	137	6 x 10/φ7	4.0	133	M10	35.0	820	1.5100
F-M120 x 2.0	155	30	142	6 x 12/φ7	5.0	138	M10	35.0	890	1.6000
F-M125 x 2.0	160	30	147	6 x 12/φ7	5.0	143	M10	35.0	920	1.6610
F-M130 x 2.0	165	30	152	6 x 12/φ7	5.0	148	M10	35.0	950	1.8400
F-M135 x 2.0	175	32	160	6 x 12/φ7	5.0	155	M10	35.0	1000	2.3200
F-M140 x 2.0	180	32	165	6 x 12/φ7	5.0	160	M10	35.0	1080	2.3100
F-M145 x 2.0	190	32	175	6 x 12/φ7	5.0	168	M10	35.0	1130	2.8840
F-M150 x 2.0	195	32	180	6 x 12/φ7	5.0	173	M10	35.0	1200	2.9410
F-M155 x 3.0	200	34	180	6 x 12/φ8	6.0	178	M10	35.0	1280	3.1500
F-M160 x 3.0	210	34	190	6 x 14/φ8	6.0	185	M10	35.0	1360	3.6000
F-M165 x 3.0	210	34	190	6 x 14/φ8	6.0	188	M10	35.0	1400	3.4000
F-M170 x 3.0	220	34	200	6 x 14/φ8	6.0	195	M10	35.0	1430	3.9700
F-M172 x 3.0	220	34	200	6 x 14/φ8	7.0	195	M10	35.0	1430	3.8300
F-M180 x 3.0	230	36	205	6 x 14/φ8	7.0	205	M12	60.0	1600	4.3700
F-M190 x 3.0	240	36	215	6 x 16/φ8	7.0	215	M12	60.0	1670	4.5500
F-M200 x 3.0	250	38	225	6 x 16/φ8	7.0	225	M12	60.0	1850	4.8000
F-M210 x 3.0	270	38	238	6 x 16/φ8	8.0	245	M14	85.0	2200	6.5200
F-M210 x 4.0	270	38	238	6 x 16/φ8	8.0	245	M14	85.0	2200	6.52900
F-M220 x 3.0	270	38	245	6 x 16/φ8	8.0	245	M14	85.0	2200	5.5130
F-M220 x 4.0	270	38	245	6 x 16/φ8	8.0	245	M14	85.0	2200	5.5190
F-M240 x 3.0	290	38	265	6 x 16/φ8	8.0	265	M14	85.0	2300	5.9800
F-M260 x 3.0	310	38	285	6 x 16/φ8	8.0	285	M14	85.0	2500	6.4500
F-M260 x 4.0	310	38	285	6 x 16/φ8	8.0	285	M14	85.0	2500	6.4590
F-M280 x 4.0	330	40	305	6 x 16/φ8	8.0	305	M14	85.0	2850	7.2800
F-M300 x 4.0	350	40	325	6 x 16/φ8	8.0	325	M14	85.0	3100	7.7800

●温馨提示:

1. F 系列产品可替换国际知名品牌及型号: 盈锡 -YSF; 祥开 -MF; YHB-SWLN
2. 三精机械承接各种材质, 非标准螺距以及特殊外型螺母的订制
3. 如需订购左旋螺纹螺母, 请务必加注 "-L" 例 :F-M30 x 1.5-L
4. 产品不断更新, 如有变动恕不另行通知

精密锁紧螺母 Precision Nuts

●轴向锁紧螺母 (A 系列)

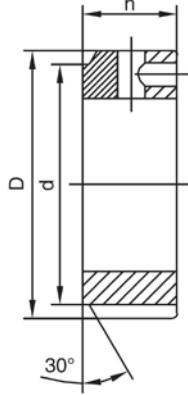



三点式轴向锁定的特殊方式，是为受限制的特殊装配工况而设计。

材质 :42CrMo4 调质
螺纹精度 :ISO 4H

硬度 :HRC28-32°
端面偏摆: 0.002-0.005

型号 Model	尺寸 Dimensions						扭紧力矩 (Nm)	轴向载荷 (KN)	重量 (kg)
	D 外径	h 厚度	g 槽宽	t 槽深	d 凸台外径	n-m			
A-M12×1.0	30	14	4	2.0	25	2-M4	3.5	40	0.0650
A-M14×1.0	30	14	4	2.0	25	2-M4	3.5	60	0.0550
A-M15×1.0	30	14	4	2.0	25	2-M4	3.5	60	0.0530
A-M16×1.5	30	14	4	2.0	25	2-M4	3.5	60	0.0500
A-M17×1.0	32	16	4	2.0	27	2-M4	3.5	80	0.0700
A-M18×1.5	32	16	4	2.0	27	2-M4	3.5	80	0.0640
A-M20×1.0	38	16	4	2.0	33	3-M4	4.5	110	0.1000
A-M20×1.5	38	16	4	2.0	33	3-M4	4.5	110	0.1050
A-M22×1.5	38	16	4	2.0	33	3-M4	4.5	130	0.0950
A-M24×15	38	18	5	2.0	33	3-M4	4.5	130	0.0900
A-M25×1.5	38	18	5	2.0	33	3-M4	4.5	130	0.0900
A-M27×1.5	40	18	5	2.0	35	3-M4	4.5	140	0.0900
A-M30×1.5	45	18	5	2.0	40	3-M4	4.5	150	0.1300
A-M32×1.5	50	18	5	2.0	45	3-M4	4.5	160	0.1500
A-M33×1.5	50	18	5	2.0	45	3-M4	4.5	160	0.1500
A-M35×1.5	52	18	5	2.0	47	3-M6	8.0	170	0.1600
A-M36×1.5	52	18	5	2.0	47	3-M6	8.0	170	0.1600
A-M39×1.5	58	20	6	2.5	52	3-M6	8.0	210	0.2200
A-M40×1.5	58	20	6	2.5	52	3-M6	8.0	210	0.2200
A-M42×1.5	62	20	6	2.5	56	3-M6	8.0	220	0.2600
A-M45×1.5	65	20	6	2.5	59	3-M6	8.0	240	0.2700
A-M48×1.5	70	20	6	2.5	64	3-M6	8.0	260	0.3000
A-M50×1.5	70	20	6	2.5	64	3-M6	8.0	260	0.3000
A-M52×1.5	73	22	7	3.0	66	3-M6	8.0	320	0.3300
A-M55×1.5	75	22	7	3.0	68	3-M6	8.0	340	0.3400
A-M55×2.0	75	22	7	3.0	68	3-M6	8.0	340	0.3400
A-M56×1.5	75	22	7	3.0	68	3-M6	8.0	340	0.3300
A-M56×2.0	75	22	7	3.0	68	3-M6	8.0	340	0.3300
A-M60×2.0	80	22	7	3.0	73	3-M6	8.0	360	0.3800
A-M64×1.5	85	22	7	3.0	78	3-M6	8.0	400	0.4100
A-M64×2.0	85	22	7	3.0	78	3-M6	8.0	400	0.4100
A-M65×1.5	85	22	7	3.0	78	3-M6	8.0	400	0.4000
A-M65×2.0	85	22	7	3.0	78	3-M6	8.0	400	0.4000
A-M68×2.0	92	24	8	3.5	84	3-M6	8.0	470	0.5400
A-M70×2.0	92	24	8	3.5	84	3-M6	8.0	470	0.5000
A-M72×2.0	94	24	8	3.5	86	3-M6	8.0	490	0.5300
A-M75×2.0	98	24	8	3.5	90	3-M6	8.0	500	0.5900

●轴向锁紧螺母 (A 系列)

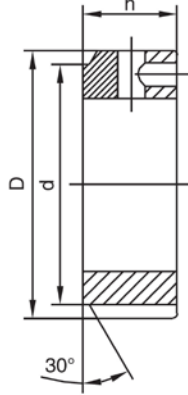

三点式轴向锁定的特殊方式，是为受限制的特殊装配环境而设计。

材质 :42CrMo4 调质
螺纹精度 :ISO 4H

硬度 :HRC28-32°
端面偏摆: 0.002-0.005



型号 Model	尺寸 Dimensions						扭紧力矩 (Nm)	轴向载荷 (KN)	重量 (kg)
	D 外径	h 厚度	g 槽宽	t 槽深	d 凸台外径	n-m			
A-M76×2.0	98	24	8	3.5	90	3-M6	8.0	500	0.5500
A-M80×2.0	105	24	8	3.5	96	3-M6	18.0	520	0.6600
A-M85×2.0	110	24	8	3.5	102	3-M8	18.0	540	0.7100
A-M90×2.0	120	26	10	4.0	108	3-M8	18.0	610	0.9700
A-M95×2.0	125	26	10	4.0	113	3-M8	18.0	640	0.9800
A-M100×2.0	130	26	10	4.0	118	3-M8	18.0	660	1.0500
A-M105×2.0	140	28	12	5.0	125	3-M10	35.0	700	1.3200
A-M110×2.0	145	28	12	5.0	132	3-M10	35.0	770	1.4100
A-M115×2.0	150	28	12	5.0	137	3-M10	35.0	820	1.4500
A-M120×2.0	155	30	12	5.0	142	3-M10	35.0	890	1.7000
A-M125×2.0	160	30	12	5.0	147	3-M10	35.0	920	1.7500
A-M130×2.0	165	30	12	5.0	152	3-M10	35.0	950	1.8200
A-M135×2.0	175	32	14	6.0	160	3-M12	60.0	1000	2.3500
A-M140×2.0	180	32	14	6.0	165	3-M12	60.0	1080	2.2800
A-M145×2.0	190	32	14	6.0	175	3-M12	60.0	1130	2.8500
A-M150×2.0	195	32	14	6.0	180	3-M12	60.0	1200	2.9000
A-M155×3.0	200	34	16	7.0	180	3-M12	60.0	1280	3.1000
A-M160×3.0	210	34	16	7.0	190	3-M12	60.0	1360	3.8800
A-M165×3.0	210	34	16	7.0	190	3-M12	60.0	1400	3.9600
A-M170×3.0	220	34	16	7.0	200	3-M12	60.0	1430	4.1200
A-M180×3.0	230	36	18	8.0	205	3-M12	60.0	1600	4.5600
A-M190×3.0	240	36	18	8.0	215	3-M12	60.0	1670	4.7700
A-M200×3.0	250	38	18	8.0	225	3-M12	60.0	1850	5.1000
A-M210×3.0	270	38	18	8.0	238	3-M14	85.0	2200	5.3600
A-M220×3.0	270	38	18	8.0	245	3-M14	85.0	2200	5.5700
A-M220×4.0	270	38	18	8.0	245	3-M14	85.0	2200	5.5700
A-M240×3.0	290	38	18	8.0	265	3-M14	85.0	2300	6.0300
A-M260×3.0	310	38	18	8.0	285	3-M14	85.0	2500	6.5000
A-M260×4.0	310	38	18	8.0	285	3-M14	85.0	2500	6.5000
A-M280×4.0	330	40	18	8.0	305	3-M14	85.0	2850	7.3500
A-M300×4.0	350	40	18	8.0	325	3-M14	85.0	3100	7.8500

- 温馨提示:
1. A 系列产品可替换国际知名品牌及型号: 盈锡 -YSA; 祥开 -MA; 德国 IBC-MMA; 韩国 YHB-ZMV; 德国 INA-ZMV
 2. 三精机械承接各种材质，非标准螺距以及特殊外型螺母的订制
 3. 如需订购左旋螺纹螺母，请务必加注 "-L " 例 :A-M30×1.5-L
 4. 产品不断更新，如有变动恕不另行通知

精密锁紧螺母 Precision Nuts

精密锁紧螺母 Precision Nuts

● 缩紧锁紧螺母 (K 系列)





利用钢材本身的弹性，以轴向锁固，强制锁定。本产品针对工作环境恶劣、螺丝钉帽易于松脱的场合，其锁定能力为传统螺帽 3 倍以上。

材质 :42CrMo4 调质
螺纹精度 :ISO 4H

硬度 :HRC28-32°
端面偏摆 :0.005

型号 Type	尺寸 Dimensions						扭紧力矩 (Nm)	重量 (kg)
	D 外径	h 厚度	d 凸台外径	c	n × φ b	n-M × L		
K-M16 × 1.5	34	18	30	25	4 × φ 4	4-M4 × 12	3.5	0.0800
K-M17 × 1.0	37	18	32	26	4 × φ 4	4-M4 × 12	3.5	0.0960
K-M18 × 1.5	38	18	33	28	4 × φ 4	4-M4 × 12	3.5	0.0970
K-M20 × 1.0	40	18	35	30	4 × φ 4	4-M4 × 12	3.5	0.1032
K-M20 × 1.5	40	18	35	30	4 × φ 4	4-M4 × 12	3.5	0.1040
K-M22 × 1.5	42	18	37	32	4 × φ 4	4-M4 × 12	3.5	0.1100
K-M24 × 1.5	44	18	39	34	4 × φ 4	4-M4 × 12	3.5	0.1770
K-M25 × 1.5	45	20	40	35	4 × φ 5	4-M4 × 14	3.5	0.1300
K-M26 × 1.5	45	20	40	35	4 × φ 5	4-M4 × 14	3.5	0.1250
K-M27 × 1.5	46	20	43	37	4 × φ 5	4-M4 × 14	3.5	0.1380
K-M28 × 1.5	46	20	43	37	4 × φ 5	4-M4 × 14	3.5	0.1300
K-M30 × 1.5	48	20	45	39	4 × φ 5	4-M4 × 14	3.5	0.1360
K-M32 × 1.5	50	22	47	41	4 × φ 5	4-M4 × 16	3.5	0.1450
K-M33 × 1.5	51	22	48	42	4 × φ 5	4-M4 × 16	3.5	0.1560
K-M35 × 1.5	53	22	50	44	4 × φ 5	4-M4 × 16	3.5	0.1650
K-M38 × 1.5	56	22	53	47	4 × φ 5	4-M4 × 16	3.5	0.1800
K-M39 × 1.5	58	22	55	47	4 × φ 5	4-M4 × 16	3.5	0.1920
K-M40 × 1.5	58	22	55	49	4 × φ 5	4-M4 × 16	3.5	0.1800
K-M42 × 1.5	60	22	57	51	4 × φ 5	4-M4 × 16	3.5	0.1750
K-M45 × 1.5	68	22	63	57	6 × φ 6	6-M4 × 16	3.5	0.2660
K-M48 × 1.5	69	25	65	58	6 × φ 6	6-M4 × 18	3.5	0.2950
K-M50 × 1.5	70	25	66	60	6 × φ 6	6-M4 × 18	3.5	0.2880
K-M52 × 1.5	72	25	68	62	6 × φ 6	6-M4 × 18	3.5	0.2950
K-M55 × 1.5	75	25	71	65	6 × φ 6	6-M4 × 18	3.5	0.3070
K-M55 × 2.0	75	25	71	65	6 × φ 6	6-M4 × 18	4.5	0.3072
K-M56 × 1.5	75	25	71	65	6 × φ 6	6-M4 × 18	4.5	0.3000
K-M58 × 1.5	82	26	77	70	6 × φ 6	6-M5 × 20	4.5	0.4200
K-M60 × 1.5	84	26	79	72	6 × φ 6	6-M5 × 20	4.5	0.4360
K-M60 × 2.0	84	26	79	72	6 × φ 6	6-M5 × 20	4.5	0.4415
K-M62 × 1.5	86	28	82	75	6 × φ 6	6-M5 × 20	4.5	0.4933
K-M64 × 1.5	86	28	82	75	6 × φ 6	6-M5 × 20	4.5	0.4904
K-M64 × 2.0	86	28	82	75	6 × φ 6	6-M5 × 20	4.5	0.4482
K-M65 × 1.5	88	28	84	77	6 × φ 6	6-M5 × 20	4.5	0.4760
K-M65 × 2.0	88	28	84	77	6 × φ 6	6-M5 × 20	4.5	0.4780
K-M68 × 1.5	93	28	87	80	6 × φ 7	6-M5 × 20	4.5	0.5543
K-M68 × 2.0	93	28	87	80	6 × φ 7	6-M5 × 20	4.5	0.5600
K-M70 × 1.5	95	28	89	82	6 × φ 7	6-M5 × 20	4.5	0.5435
K-M70 × 2.0	95	28	89	82	6 × φ 7	6-M5 × 20	4.5	0.5735

● 缩紧锁紧螺母 (K 系列)



利用钢材本身的弹性，以轴向锁固，强制锁定。本产品针对工作环境恶劣、螺丝钉帽易于松脱的场合，其锁定能力为传统螺帽 3 倍以上。

材质 :42CrMo4 调质
螺纹精度 :ISO 4H

硬度 :HRC28-32°
端面偏摆 :0.005

型号 Type	尺寸 Dimensions						扭紧力矩 (Nm)	重量 (kg)
	D 外径	h 厚度	d 凸台外径	c	n × φ b	n-M × L		
K-M72 × 1.5	97	28	91	84	6 × φ 7	6-M5 × 20	4.5	0.5900
K-M72 × 2.0	97	28	91	84	6 × φ 7	6-M5 × 20	4.5	0.5924
K-M75 × 1.5	100	28	94	87	6 × φ 7	6-M5 × 20	4.5	0.6130
K-M75 × 2.0	100	28	94	87	6 × φ 7	6-M5 × 20	4.5	0.6135
K-M80 × 2.0	110	32	103	95	6 × φ 8	6-M6 × 22	4.5	0.9300
K-M85 × 2.0	115	32	108	100	6 × φ 8	6-M6 × 22	8.0	0.9000
K-M90 × 2.0	120	32	113	105	6 × φ 8	6-M6 × 22	8.0	1.0100
K-M95 × 2.0	125	32	118	110	6 × φ 8	6-M6 × 22	8.0	1.0500
K-M100 × 2.0	130	32	123	115	6 × φ 8	6-M6 × 22	8.0	1.1031
K-M105 × 2.0	135	32	128	120	6 × φ 8	6-M6 × 22	8.0	1.2032
K-M110 × 2.0	140	32	133	125	6 × φ 8	6-M6 × 22	8.0	1.1830
K-M115 × 2.0	145	34	137	130	6 × φ 8	6-M6 × 22	8.0	1.3930
K-M116 × 2.0	145	34	137	130	6 × φ 8	6-M6 × 22	8.0	1.4053
K-M120 × 2.0	155	36	146	136	6 × φ 8	6-M6 × 25	8.0	1.8203
K-M125 × 2.0	160	36	150	140	6 × φ 8	6-M6 × 25	8.0	1.8730
K-M130 × 2.0	165	36	155	148	6 × φ 8	6-M6 × 25	8.0	1.9490
K-M130 × 3.0	165	36	155	148	6 × φ 8	6-M6 × 25	8.0	1.9949
K-M140 × 2.0	180	38	168	160	8 × φ 10	8-M6 × 25	8.0	2.4701
K-M140 × 3.0	180	38	168	160	8 × φ 10	8-M6 × 25	8.0	2.4820
K-M150 × 2.0	190	38	178	170	8 × φ 10	8-M6 × 25	8.0	2.8000
K-M150 × 3.0	190	38	178	170	8 × φ 10	8-M6 × 25	8.0	2.8114
K-M160 × 3.0	205	40	190	178	8 × φ 10	8-M8 × 30	18.0	3.5500
K-M170 × 3.0	215	40	203	193	8 × φ 10	8-M8 × 30	18.0	3.7000
K-M180 × 3.0	230	40	215	205	8 × φ 10	8-M8 × 30	18.0	4.4000
K-M190 × 3.0	240	40	225	215	8 × φ 10	8-M8 × 30	18.0	4.6000
K-M200 × 3.0	245	40	233	233	8 × φ 10	8-M8 × 30	18.0	4.2415
K-M210 × 4.0	265	40	253	243	8 × φ 10	8-M8 × 30	18.0	4.3617
K-M220 × 3.0	265	40	253	243	8 × φ 10	8-M8 × 30	18.0	4.6700
K-M220 × 4.0	265	40	253	243	8 × φ 10	8-M8 × 30	18.0	4.6799
K-M240 × 3.0	285	42	275	263	8 × φ 12	8-M10 × 30	35.0	5.3415
K-M260 × 3.0	305	42	295	283	8 × φ 12	8-M10 × 30	35.0	5.7120
K-M260 × 4.0	305	42	295	283	8 × φ 12	8-M10 × 30	35.0	5.7521
K-M280 × 4.0	325	42	315	303	8 × φ 12	8-M10 × 30	35.0	6.1535
K-M300 × 4.0	345	42	335	323	8 × φ 12	8-M10 × 30	35.0	6.5122

● 温馨提示:

- 1.K 系列产品可替换国际知名品牌及型号: 盈锡 -YSK; 祥开 -MKR; 韩国 YHB-MSR/YAN; 韩国 DAEJIN-MSR/KAN; 德国 SPIETH-MSR
2. 三精机械承接各种材质, 非标准螺距以及特殊外型螺母的订制
3. 如需订购左旋螺纹螺母, 请务必加注 "L" 例 :K-M30 × 1.5-L
4. 产品不断更新, 如有变动恕不另行通知