



Supporter Of All **Developing Sectors...**



CUTTING



BLANKING
TRIMMING



FORMING
DEEP DRAWING



PUNCHING
HOLE PERFORATION



BENDING



elmali.com.tr

İLERİ TEKNOLOJİ YÜKSEK KALİTE

LEADING - EDGE TECHNOLOGY
HIGH QUALITY





Elmalı Makina kalite, güven ve güvenilirlik eksenlerinde, inovatif ve müşteri odaklı kalite yönetimi ile sektöründe lider bir kuruluş olmayı hedeflemektedir.

Elmalı Makina 45 yılı aşkın deneyimiyle Konya'da kurulmuştur. Üretime başladığı ilk günden beri üstün kalite, en son teknoloji, uygun dizayn, kaliteli teknik insan gücüyle çalışmayı hedeflemektedir.

Şirketimiz üretimde kaliteye önem verdiği ölçüde, satış sonrası teknik destek ve servis hizmetine de büyük önem vermektedir. Ürünlerimiz imalat hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.

Hedefimiz, ülke sanayisinin gelişmesine katkıda bulunurken ihracatımızı daha da arttırmak ve nihayetinde Elmalı Makina'yı güvenilir bir marka haline getirmektir.

Elmalı Makina is on the axes of quality, trust and reliability, in the sector with innovative and customer-oriented quality management.aims to be a leading organization.

Elmalı Makina is in Konya with its experience of more than 45 years was established. Superior since the first day of production quality, latest technology, appropriate design, quality technique aims to work with human power.

To the extent that our company attaches importance to quality in production, sales great after-sales technical support and service attaches importance. Our products are against manufacturing defects It is guaranteed for 2 years.

Our goal is to contribute to the development of the country's industry. To further increase our exports and ultimately. To make Elmalı Makina a reliable brand.





MEKANİK PRESLER

MECHANICAL
PRESSES

C TİPİ EKSANTRİK PRES EEPY SERİSİ

Pnömatik Kavrama ve Fren Kombinasyonu

C TYPE ECCENTRIC PRESS EEPY SERIES

Pneumatic Clutch and Brake Combination

Standart Özellikler

Standart Features

- PLC uygulaması ve ekran
- PLC application and monitor
- Çelik konstrüksiyon gövde
- Steel frame construction body
- Koç, biyel, kurtağzı gibi parçalar çelik döküm
- Ram and similar pieces steel casting
- Pnömatik kavrama ve fren kombinasyonu
- Pneumatic clutch and brake combination
- 4 yüzeyden yataklanmış koç
- 4 guide ram
- Cırcır aparatlı koç ayarı
- Ram adjustment
- Mekanik sigorta
- Mechanical overload safety device
- T-Kanalı ana tabla
- Main table with T slots
- T-Kanalı yedek tabla
- Extra table with T slots
- Tek vuruş, sürekli vuruş özellikleri
- Single stroke, continuous stroke
- Pedal ve çift el kumanda
- Foot pedal or double hand control
- Merkezi yağlama
- Gear in oil bath
- Elektrikli sayıcı
- Electrical Counter

Opsiyonel Özellikler

Option Available

- Servo sürücü
- Servo feeder
- Hız kontrol ünitesi
- Speed control unit
- Otomatik merkezi yağlama
- Central automatic lubrication system
- Fotoselli ışın perdesi
- Photocell safety guard
- CE direktiflerine uygunluk
- Conformity to the European Directives (CE)
- 8 yüzeyden yataklanmış koç
- 8 guided Ram
- Koç yastıklama silindirleri
- Ram cushioning cylinders
- Hidrolik Sigorta
- Hydraulic overload safety device
- Standart dışı tabla ve strok
- Custom designed table and stroke
- Anti vibrasyon takozu
- Anti vibration pad




C TİPİ EKSANTRİK PRES EOPY SERİSİ

Pnömatik Kavrama ve Fren Kombinasyonu

C TYPE ECCENTRIC PRESS EOPY SERIES

Pneumatic Clutch and Brake Combination



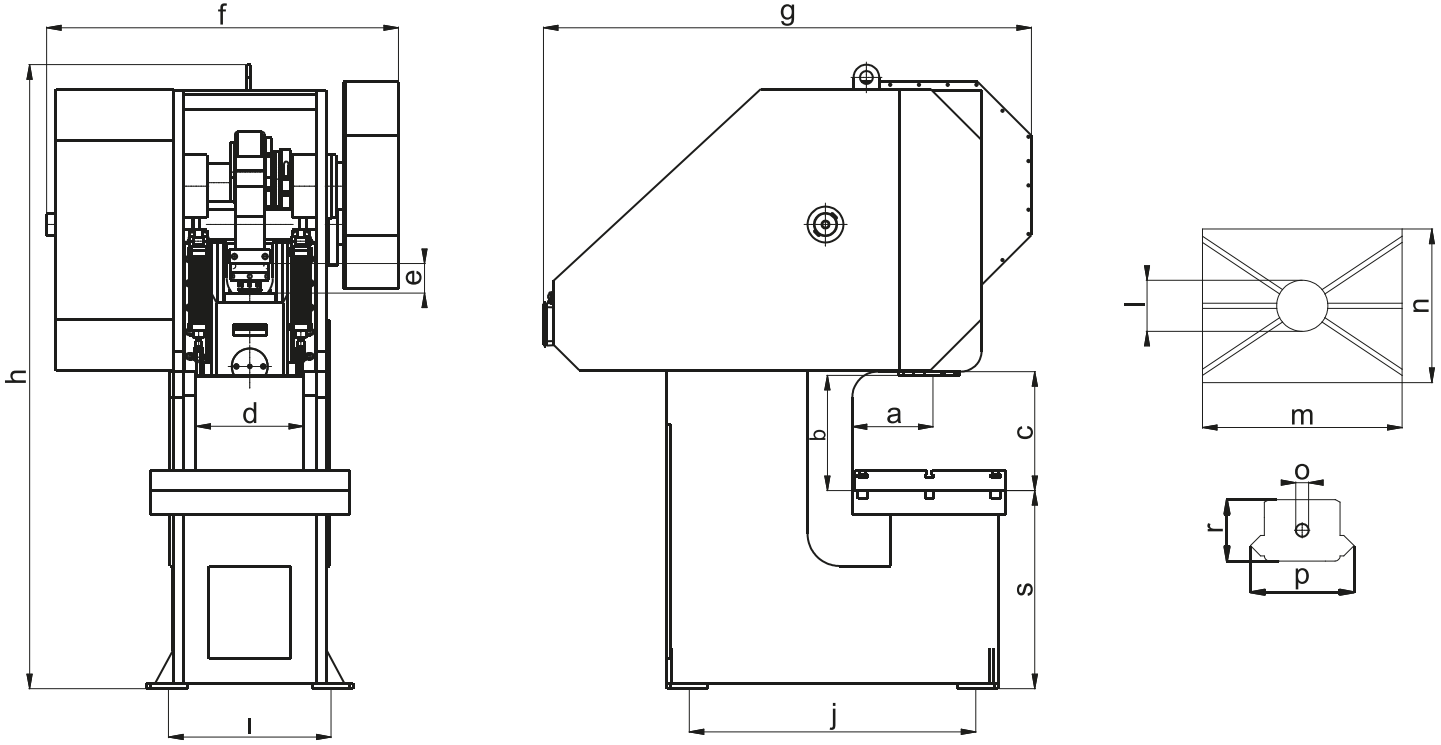

Tipler Types	Kapasite Capacity	Boğaz Derinliği Throat Depth	Masa-Koç Mesafesi Table-Ram Distance	Kızak-Masa Arası Table-Guide	Duvarlar Arası Mesafe Housing Width	Koç Ayarı Ram Adjustment	Pres Genişliği Press Width	Press Derinliği Press Depth	Press Yüksekliği Press Height	Ön Ankrāj Ölçüsü Front Mounting Holes	Yan Ankrāj Ölçüsü Side Mounting Holes	Tabla Delik Çapı Table Hole Diameter	Tabla Ebadı Table Dimension	Kaplıp Bağlama Yuva Çapı Die Tie Hole Diameter	Koç Ebadı Ram Face Size	Yerden Masa Ölçüsü Table Height From Floor	Strok Ayan Stroke	Strok Adedi/Dakika Stroke Per Minute	Motor Gücü Motor Power	Motor Hızı Motor Speed	Ağırlık Weight
	TON	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	l mm	m n mm	o mm	p r mm	s mm	mm	ad/dk spm	kw	rpm	kg
EEP-Y 15	15	140	250	270	240	50	720	1100	1630	270	580	Ø110	280 480	Ø30	225 150	660	10 50	150	2,2	1000	800
EEP-Y 25	25	175	300	310	290	50	870	1380	1870	490	670	Ø145	375 570	Ø35	260 170	710	10 60	120	3	1000	1300
EEP-Y 40	40	220	340	340	330	60	1050	1280	2100	575	740	Ø150	440 630	Ø40	290 180	720	10 70	55	4	1450	2100
EEP-Y 60	60	260	360	395	380	70	1340	1450	2200	630	875	Ø150	520 720	Ø40	340 220	730	10 95	55	4	1450	2750
EEP-Y 80	80	280	400	420	400	85	1400	1735	2220	670	1040	Ø190	540 740	Ø40	370 230	755	10 100	50	7,5	1450	4000
EEP-Y 100	100	300	450	465	420	85	1400	1900	2450	710	1135	Ø200	600 780	Ø50	405 240	775	10 110	50	11	1450	4650
EEP-Y 125	125	310	500	510	450	100	1500	2200	2700	790	1250	Ø210	630 820	Ø55	500 250	785	10 125	50	11	1450	6000
EEP-Y 150	150	320	500	540	500	120	1600	2280	2750	840	1300	Ø220	660 920	Ø55	600 290	805	10 125	50	15	1450	7500
EEP-Y 200	200	340	500	600	510	130	1900	2400	3000	920	1420	Ø240	680 1000	Ø60	620 350	805	20 140	50	18,5	1450	9500
EEP-Y 250	250	350	520	630	520	150	2000	2500	3100	930	1430	Ø250	700 1100	Ø60	670 380	810	20 160	40	22	1480	12000
EEP-Y 300	300	370	650	650	470	150	2000	2700	3200	940	1540	Ø260	700 1200	Ø60	780 400	810	20 200	32	30	1450	13700

C TİPİ EKSANTRİK PRES EEPA SERİSİ

Pnömatik Kavrama ve Fren Kombinasyonu

C TYPE ECCENTRIC PRESS EEPA SERIES

Pneumatic Clutch and Brake Combination

Standart Özellikler

Standart Features

- PLC uygulaması ve ekran
- PLC application and monitor
- Çelik konstrüksiyon gövde
- Steel frame construction body
- Koç, biyel, kurtağzı gibi parçalar çelik döküm
- Ram and similar pieces steel casting
- Pnömatik kavrama ve fren kombinasyonu
- Pneumatic clutch and brake combination
- Cırcır aparatlı koç ayarı
- Ram adjustment
- T-Kanallı ana tabla
- Main table with T slots
- T-Kanallı yedek tabla
- Extra table with T slots
- Tek vuruş, sürekli vuruş özellikleri
- Single stroke, continuous stroke
- Pedal ve çift el kumanda
- Foot pedal or double hand control
- Elektrikli sayıcı
- Electrical Counter
- 8 yüzeyden yataklanmış koç
- 8 guided Ram
- Koç yastıklama silindirleri
- Ram cushioning cylinders

Opsiyonel Özellikler

Option Available

- Servo sürücü
- Servo feeder
- Hız kontrol ünitesi
- Speed control unit
- Fotoselli ışın perdesi
- Photocell safety guard
- CE direktiflerine uygunluk
- Conformity to the European Directives (CE)
- Standart dışı tabla ve strok
- Custom designed table and stroke
- Anti vibrasyon takozu
- Anti vibration pad





C TİPİ EKSANTRİK PRES EEPA SERİSİ

Pnömatik Kavrama ve Fren Kombinasyonu

C TYPE ECCENTRIC PRESS EEPA SERIES

Pneumatic Clutch and Brake Combination

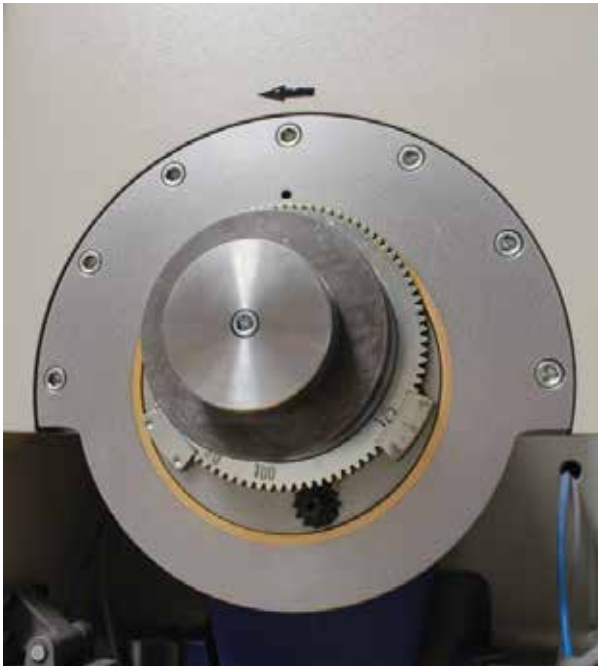

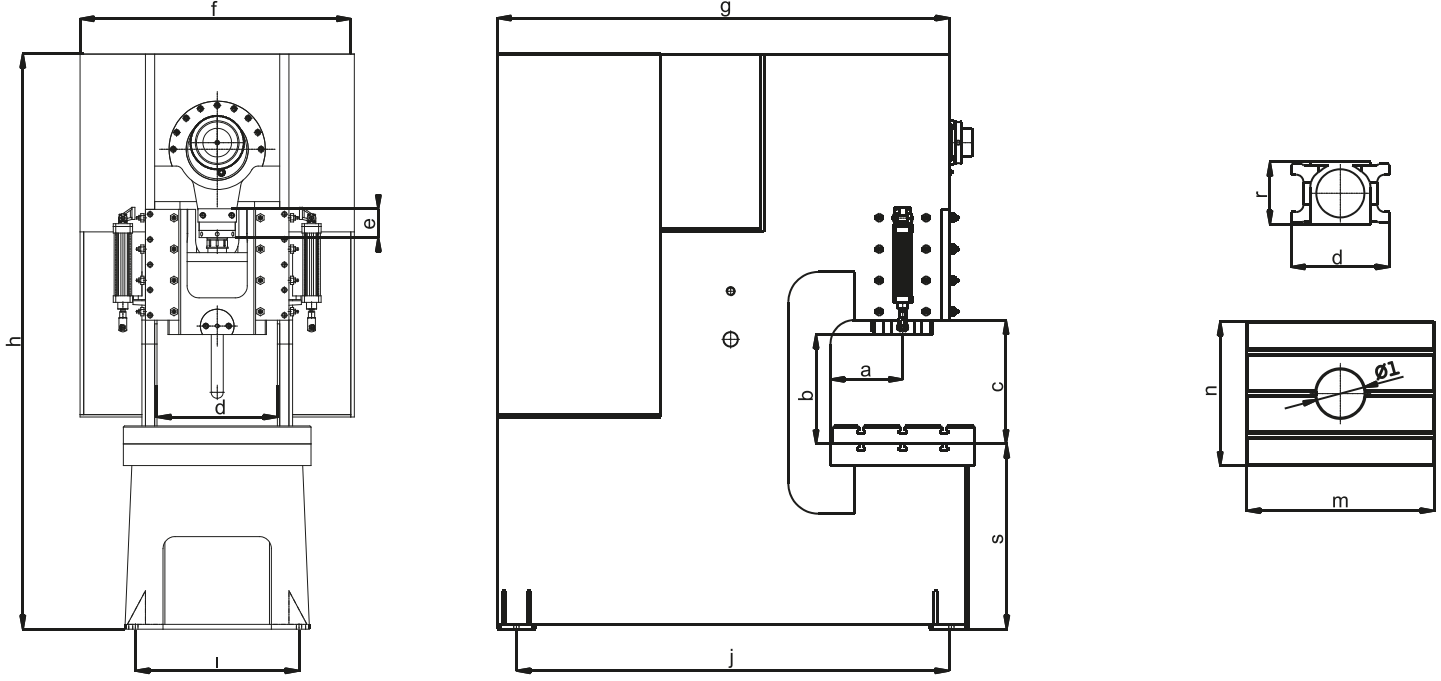

Tipler Types	Kapasite Capacity	Boğaz Derinliği Throat Depth	Masa-Koç Mesafesi Table-Ram Distance	Kızak-Masa Arası Table-Guide	Duvarlar Arası Mesafe Housing Width	Koç Ayan Ram Adjustment	Pres Genişliği Press Width	Press Derinliği Press Depth	Press Yüksekliği Press Height	Ön Ankrāj Ölçüsü Front Mounting Holes	Yan Ankrāj Ölçüsü Side Mounting Holes	Tabla Delik Çapı Table Hole Diameter	Tabla Ebadı Table Dimension	Kaplıp Bağlama Yuva Çapı Die Tie Hole Diameter	Koç Ebadı Ram Face Size	Yerden Masa Ölçüsü Table Height From Floor	Strok Ayan Stroke	Strok Adedi/Dakika Stroke Per Minute	Motor Gücü Motor Power	Motor Hızı Motor Speed	Ağırlık Weight
	TON	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	l mm	m n mm	o mm	p r mm	s mm	mm	ad/dk spm	kw	rpm	kg
EEP-A 40	40	220	340	340	380	60	800	1280	2000	625	850	Ø150	440 630	Ø40	290 180	720	10 70	55	4	1450	3000
EEP-A 60	60	260	360	395	440	70	800	1450	2100	680	975	Ø150	520 720	Ø40	340 220	730	10 95	55	4	1450	4000
EEP-A 80	80	280	400	420	470	85	1000	1735	2300	720	1140	Ø190	540 740	Ø40	370 230	755	10 100	50	7,5	1450	5000
EEP-A 100	100	300	450	465	500	85	1000	1900	2500	760	1185	Ø200	600 780	Ø50	405 240	775	10 110	50	11	1450	6000
EEP-A 125	125	310	500	510	540	100	1100	2200	2700	840	1300	Ø210	630 820	Ø55	500 250	785	10 125	50	11	1450	8500
EEP-A 150	150	320	500	540	600	120	1100	2280	2900	890	1310	Ø220	660 920	Ø55	600 290	805	10 125	50	15	1450	10500
EEP-A 200	200	340	500	600	620	130	1200	2400	3100	970	1320	Ø240	680 1000	Ø60	620 350	805	20 140	50	18,5	1450	13500
EEP-A 250	250	350	520	630	640	150	1300	2500	3200	980	1340	Ø250	700 1100	Ø60	670 380	810	20 160	40	22	1480	16000
EEP-A 300	300	370	530	650	600	150	1300	2700	3200	1000	1450	Ø260	725 1160	Ø60	780 400	810	20 200	32	30	1450	18000

D TİPİ EKSANTRİK PRES EPPD SERİSİ

Pnömatik Kavrama ve Fren Kombinasyonu

D TYPE ECCENTRIC PRESS EPPD SERIES

Pneumatic Clutch and Brake Combination

Standart Özellikler

Standart Features

- PLC uygulaması ve ekran
- PLC application and monitor
- Çelik konstrüksiyon gövde
- Steel frame construction body
- Koç, biyel, kurtağzı gibi parçalar çelik döküm
- Ram and similar pieces steel casting
- Pnömatik kavrama ve fren kombinasyonu
- Pneumatic clutch and brake combination
- 8 yüzeyden yataklanmış koç
- 8 guide ram
- Motorlu koç ayarı
- Ram adjustment by motor
- T-Kanallı ana tabla
- Main table with T slots
- Tek vuruş, sürekli vuruş özellikleri
- Single stroke, continuous stroke
- Pedal ve çift el kumanda
- Foot pedal or double hand control
- Otomatik merkezi yağlama
- Central automatic lubrication system
- Koç yastıklama silindirleri
- Ram cushioning cylinders
- Hidrolik sigorta
- Hydraulic overload safety device
- Elektrikli sayıcı
- Electrical Counter

Opsiyonel Özellikler

Option Available

- Servo sürücü
- Servo feeder
- Hız kontrol ünitesi
- Speed control unit
- Fotoselli ışın perdesi
- Photocell safety guard
- CE direktiflerine uygunluk
- Conformity to the European Directives (CE)
- Standart dışı tabla ve strok
- Custom designed table and stroke
- Anti vibrasyon takozu
- Anti vibration pad




D TİPİ EKSANTRİK PRES EEPD SERİSİ

Pnömatik Kavrama ve Fren Kombinasyonu

D TYPE ECCENTRIC PRESS EEPD SERIES

Pneumatic Clutch and Brake Combination



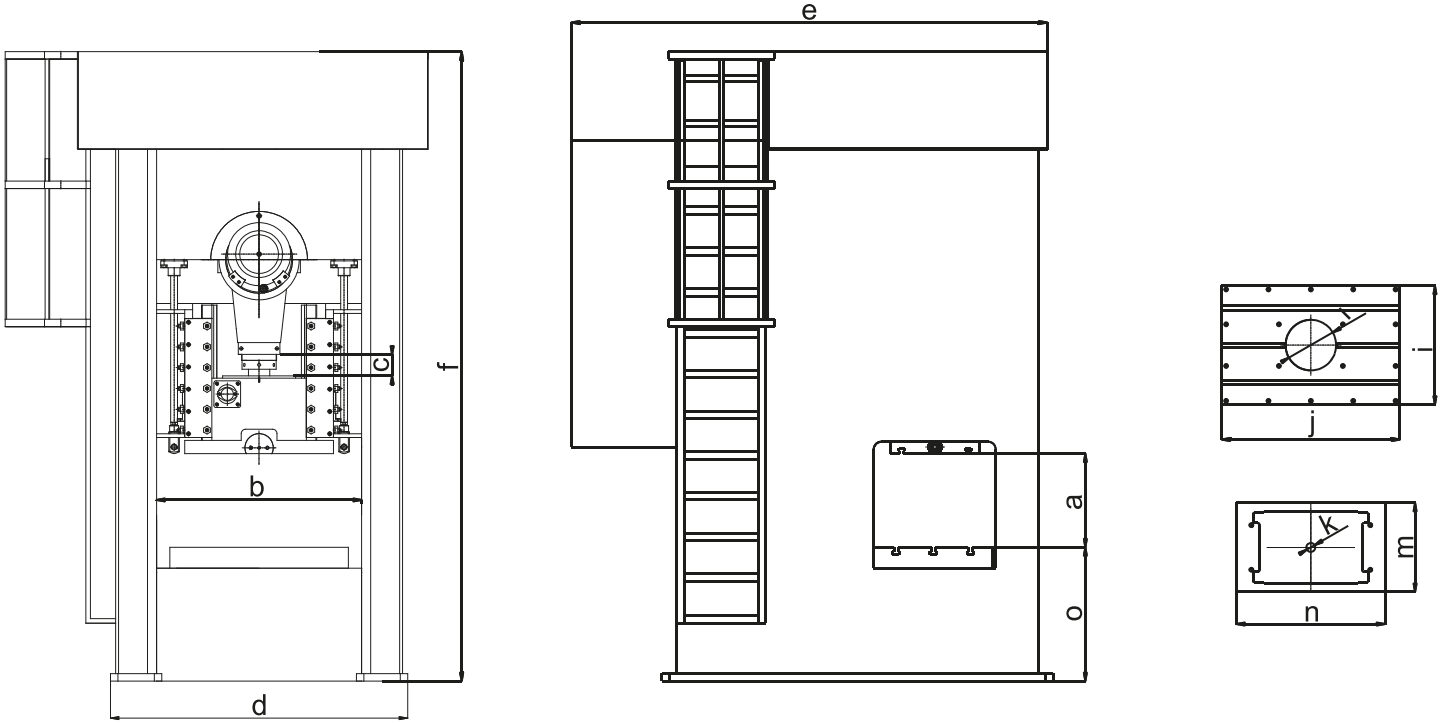

Tipler Types	Kapasite Capacity	Masa-Koç Mesafesi Table-Ram Distance	Duvarlar Arası Mesafe Housing Width	Koç Ayarı Ram Adjustment	Pres Genişliği Press Width	Press Derinliği Press Depth	Press Yüksekliği Press Height	Tabla Delik Çapı Table Hole Diameter	Tabla Ebadı Table Dimension	Kaplıp Bağlama Yuva Çapı Die Tie Hole Diameter	Koç Ebadı Ram Face Size	Yerden Masa Ölçüsü Table Height From Floor	Strok Ayarı Stroke	Strok Adedi/Dakika Stroke Per Minute	Motor Gücü Motor Power	Motor Hızı Motor Speed	Ağırlık Weight
	TON	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	i mm	i,j mm	k mm	m,n mm	o mm	mm	ad/dk spm	kw	rpm	kg
EEP-D 80	80	400	880	85	1150	1500	2500	Ø190	600 800	Ø40	245 410	850	10 100	50	7,5	1450	7000
EEP-D 100	100	450	960	85	1230	1650	2650	Ø200	700 880	Ø50	245 410	850	10 110	50	11	1450	8500
EEP-D 125	125	500	1000	100	1250	1750	2850	Ø210	700 900	Ø55	340 550	850	10 125	50	11	1450	95000
EEP-D 150	150	500	1080	120	1400	1900	3000	Ø220	720 1000	Ø55	450 800	900	10 125	50	15	1450	14000
EEP-D 200	200	500	1150	130	1500	2000	3200	Ø240	800 1070	Ø60	450 800	950	20 140	50	18,5	1450	15500
EEP-D 250	250	520	1230	150	1600	2100	3400	Ø250	850 1150	Ø60	470 900	950	20 160	40	22	1450	18000
EEP-D 300	300	530	1280	150	1700	2200	3500	Ø260	900 1200	Ø60	470 900	1000	20 200	32	30	1450	20000
EEP-D 400	400	530	1300	150	2000	2400	4000	Ø260	1000 1200	Ø60	600 1000	1000	20 200	32	30	1450	30000
EEP-D 500	500	550	1350	150	2100	2500	4200	Ø260	1000 1200	Ø60	600 1000	1000	20 200	32	30	1450	36000

H TİPİ EKSANTRİK PRES

H TYPE ECCENTRIC PRESS

Standart Özellikler

Standart Features

- PLC uygulaması ve ekran
- PLC application and monitor
- Çelik konstrüksiyon gövde
- Steel frame construction body
- Pnömatik kavrama ve fren kombinasyonu
- Pneumatic clutch and brake combination
- 8 yüzeyden yataklanmış koç
- 8 guide ram
- Hidrolik sigorta
- Hydraulic overload safety device
- T-Kanallı ana tabla ve koç
- Main table and ram with T slots
- Tek veya çoklu biyel kolu
- Single or multi arm
- Motorlu masa-koç ayarı
- Motorized table-ram adjustment
- Otomatik merkezi yağlama
- Central automatic lubrication system
- Yastıklama silindirleri
- Ram cushioning cylinders
- Hız kontrol ünitesi
- Speed control unit

Opsiyonel Özellikler

Option Available


- Servo sürücü
- Servo feeder
- Hidrolik kavrama ve fren kombinasyonu
- Hydraulic clutch and brake combination
- CE direktiflerine uygunluk
- Conformity to the European Directives (CE)
- Standart dışı tabla ve strok
- Custom designed table and stroke
- Anti vibrasyon takozu
- Anti vibration pad



H TİPİ EKSANTRİK PRES

H TYPE
ECCENTRIC PRESS



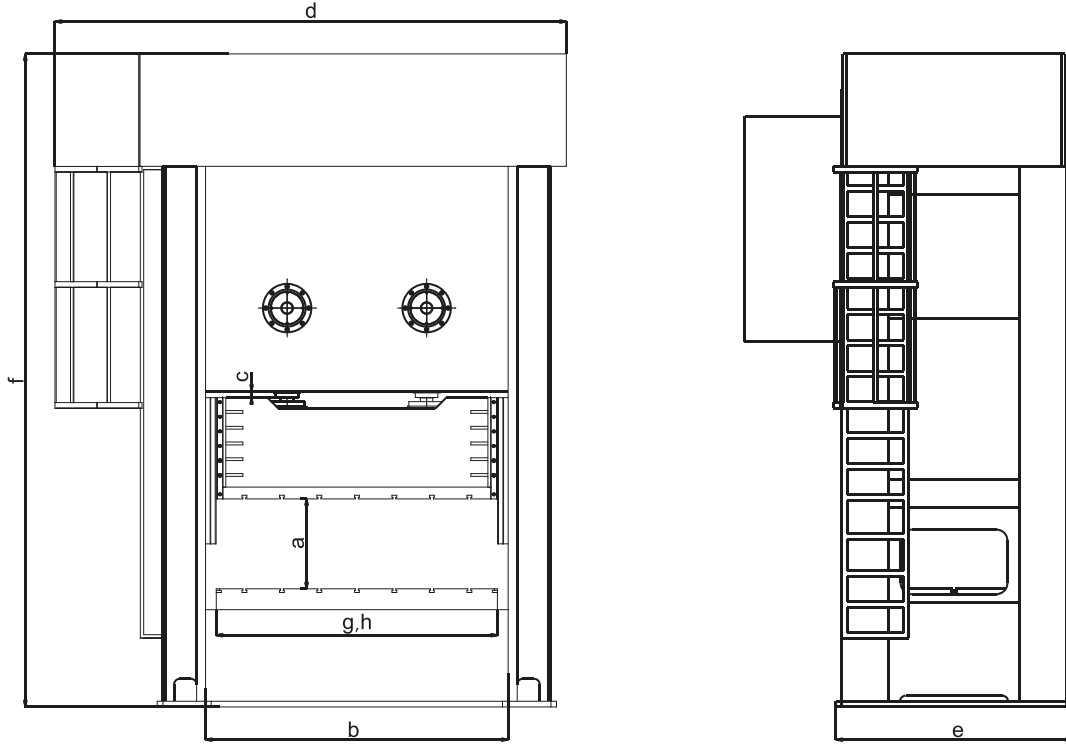

Tipler Types	Kapasite Capacity	Masa-Koç Mesafesi Table-Ram Distance	Duvarlar Arası Mesafe Housing Width	Koç Ayan Ram Adjuster	Pres Genişiği Press Width	Press Derinliği Press Depth	Press Yüksekliği Press Height	Tabla Ebadı Table Dimension	Koç Ebadı Ram Face Size	Strok (Sabit) Stroke (Fixed)	Motor Gücü Motor Power	Ağırlık Weight
	TON	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g h mm	i j mm	mm	kW	kg
EHEP-TB-125	125	500	1130	100	2700	2200	4500	1100 750	1100 750	200	18,5	16000
EHEP-TB-160	160	500	1130	120	2700	2200	4600	1100 750	1100 750	200	22	20000
EHEP-TB-200	200	500	1230	120	2900	2550	4600	1200 1000	1200 1000	200	30	27000
EHEP-TB-250	250	500	1230	120	2900	2550	4600	1200 1000	1200 1000	200	37	34000
EHEP-TB-300	300	500	1430	120	3100	2550	4700	1400 1000	1400 1000	200	45	38000
EHEP-CB-125	125	500	1930	100	3500	2200	4500	1800 750	1800 750	200	18,5	26000
EHEP-CB-160	160	500	1930	120	2700	2200	4600	1800 750	1800 750	200	22	30000
EHEP-CB-200	200	500	2130	120	2900	2550	4600	2000 1000	2000 1000	200	30	36000
EHEP-CB-250	250	500	2130	120	2900	2650	4600	2000 1100	2000 1100	200	37	41000
EHEP-CB-300	300	500	2130	120	2900	2750	4700	2000 1200	2000 1200	200	45	45000
EHEP-CB-400	400	500	2130	120	3050	3200	4700	2000 1200	2000 1200	200	55	56000
EHEP-CB-500	500	500	2330	120	2900	3350	5000	2200 1200	2200 1200	200	75	73000
EHEP-CB-600	600	500	2350	120	3100	3500	5200	2200 1200	2200 1200	200	90	82000

H TİPİ LAMİNASYON PRES

H TYPE LAMINATION PRESS

Standart Özellikler

Standart Features

- PLC uygulaması ve ekran
- PLC application and monitor
- Çelik konstrüksiyon gövde
- Steel frame construction body
- Pnömatik kavrama ve fren kombinasyonu
- Pneumatic clutch and brake combination
- 8 yüzeyden yataklanmış koç
- 8 guide ram
- T-Kanallı ana tabla ve koç
- Main table and ram with T slots
- Motorlu masa-koç ayarı
- Motorized table-ram adjustment
- Otomatik merkezi yağlama
- Central automatic lubrication system
- Yastıklama silindirleri
- Ram cushioning cylinders
- Hız kontrol ünitesi
- Speed control unit
- Çift Biyelli
- Double arm

Opsiyonel Özellikler

Option Available


- Servo sürücü
- Servo feeder
- Hidrolik kavrama ve fren kombinasyonu
- Hydraulic clutch and brake combination
- CE direktiflerine uygunluk
- Conformity to the European Directives (CE)
- Standart dışı tabla ve strok
- Custom designed table and stroke
- Anti vibrasyon takozu
- Anti vibration pad
- Hidrolik sigorta
- Hydraulic overload safety device



H TİPİ LAMİNASYON PRES

H TYPE
LAMINATION PRESS



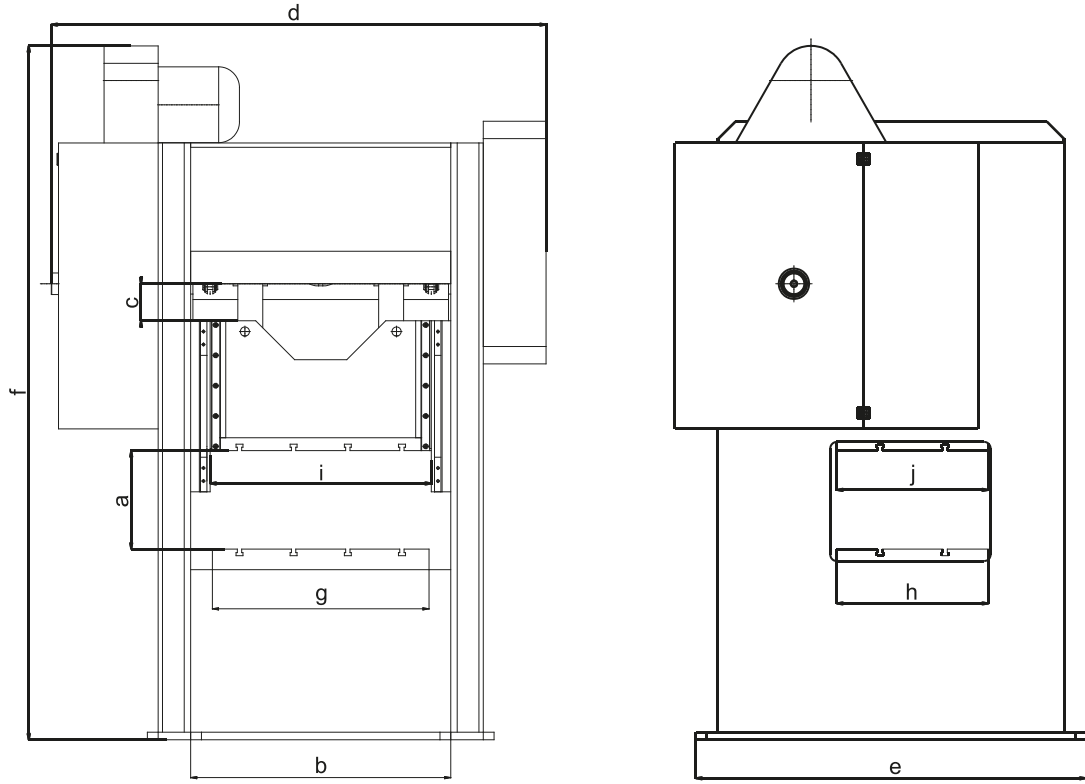

Tipler Types	Kapasite Capacity	Masa-Koç Mesafesi Table-Ram Distance	Duvarlar Arası Mesafe Housing Width	Koç Ayarı Ram Adjustment	Pres Genişiği Press Width	Press Derinliği Press Depth	Press Yüksekliği Press Height	Tabla Ebadı Table Dimension	Koç Ebadı Ram Face Size	Strok (Sabit) Stroke (Fixed)	Motor Gücü Motor Power	Ağırlık Weight
	TON	a mm	b mm	mm	c mm	d mm	e mm	f g mm	h j mm	mm	kw	kg
EHLP-40	40	350	910	80	1700	1100	2600	700 850	700 850	40	5,5	3500
EHLP-60	60	350	960	80	1750	1150	2600	700 900	700 900	40	7,5	4500
EHLP-80	80	350	1060	80	2050	1310	2800	700 1000	700 1000	40	15	6500
EHLP-100	100	400	1060	100	2200	1800	3000	700 1000	700 1000	40	15	8500
EHLP-120	120	400	1060	100	2200	1800	3000	700 1000	700 1000	40	15	9000
EHLP-150	150	400	1450	120	2400	2300	3200	700 1000	700 1000	40	22	10500
EHLP-200	200	400	1750	130	2850	2100	3300	800 1200	800 1200	50	30	18000
EHLP-250	250	400	1750	150	3350	3000	3750	1000 1500	1000 1500	50	37	26000
EHLP-300	300	400	1750	150	3350	3000	3850	1000 1500	1000 1500	50	37	32000
EHLP-400	400	400	1950	150	3500	3000	4000	1000 1500	1000 1500	50	37	36000
EHLP-500	500	400	1950	150	3500	3000	4000	1000 1500	1000 1500	50	37	41000

YÜKSEK TONAJLI H TİPİ EKSANTRİK PRES

HIGH TONNAGE H FRAME MECHANICAL PRESS


- **Piston Kılavuzu**
 - Plunger Guide
- **Dişliden Eksantrik Hareketi**
 - Eccentric Movement from Gear
- **Yüksek Strok Boyu**
 - High Stroke Size
- **Hidrolik Kavrama**
 - Hydraulic Clutch
- **8 Kızaklı Gövde Yapısı**
 - 8 Guided RAM
- **Parçalı Gövde Yapısı**
 - Segmented Body Structure
- **Tek veya Çok Biyel Kolu**
 - Single or Multi Connecting Arms
- **Ok Dişli Sistemi**
 - Sergeant Gear System
- **CE Normlarına Uygunluk**
 - Conformity to The European Directives



YÜKSEK TONAJLI H TİPİ EKSANTRİK PRES

HIGH TONNAGE
H FRAME MECHANICAL PRESS



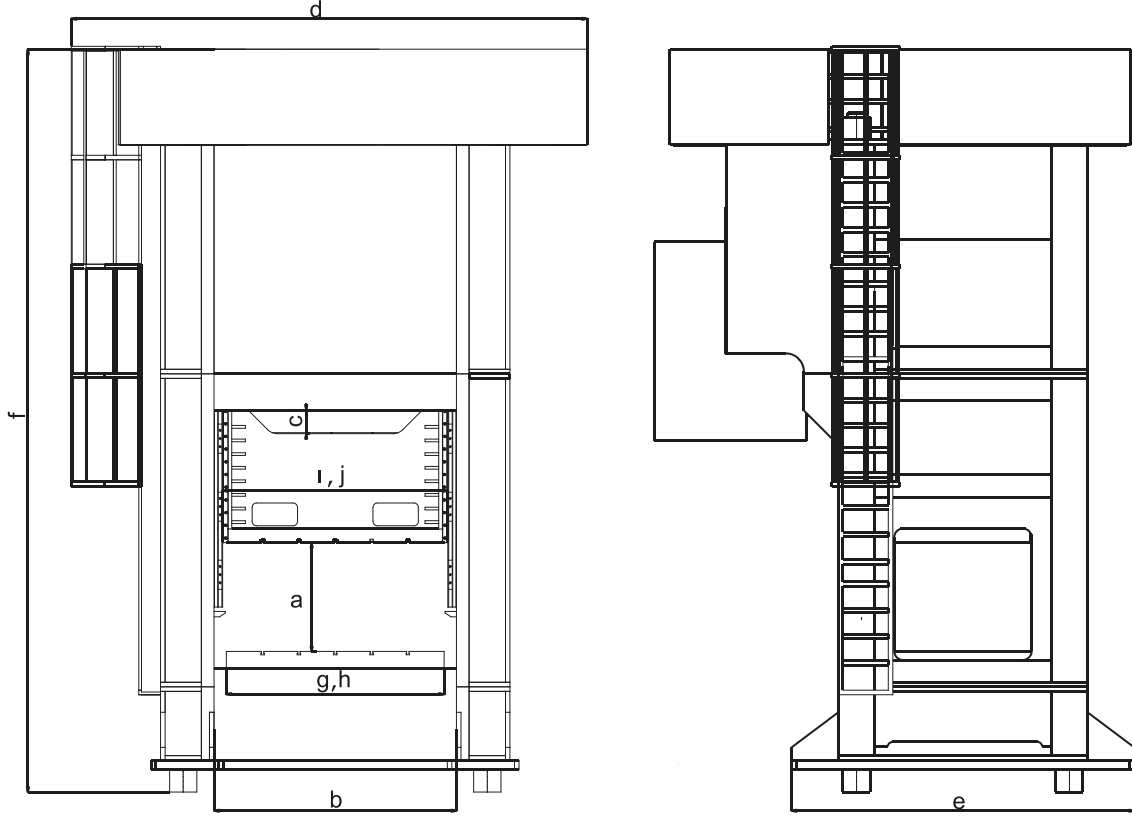

Tipler Types	Kapasite Capacity	Masa-Koç Mesafesi Table-Ram Distance	Duvarlar Arası Mesafe Housing Width	Koç Ayan Ram Adjustent	Pres Geniřlięi Press Width	Press Derinlięi Press Depth	Press Yükseklięi Press Height	Tabla Ebadı Table Dimension	Koç Ebadı Ram Face Size	Strok (Sabit) Stroke (Fixed)	Motor Gücü Motor Power	Aęırlık Weight
	TON	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g h mm	i j mm	mm	kW	kg
EHEP-TB 600	600	800	2200	150	2700	2500	7200	1800 1400	1800 1400	300	110	65000
EHEP-TB 800	800	800	2200	150	2700	2500	7500	1800 1400	1800 1400	300	110	75000
EHEP-TB 1000	1000	800	2200	150	2700	2500	7700	1800 1400	1800 1400	300	110	98000
EHEP-TB 1250	1250	800	2200	150	2700	2500	7900	1800 1400	1800 1400	300	110	120000
EHEP-TB 1500	1500	800	2400	150	2900	2700	8000	2000 1500	2000 1500	300	110	145000
EHEP-TB 2000	2000	800	2400	150	2900	2700	8300	2000 1500	2000 1500	300	110	185000
EHEP-CB 600	600	800	2900	150	3400	3100	7300	2500 1500	2500 1500	300	110	95000
EHEP-CB 800	800	800	2900	150	3400	3100	7700	2500 1500	2500 1500	300	110	120000
EHEP-CB 1000	1000	800	2900	150	3420	3100	7900	2500 1500	2500 1500	300	110	145000
EHEP-CB 1250	1250	800	2900	150	3450	3100	7900	2500 1500	2500 1500	300	110	165000
EHEP-CB 1500	1500	800	3400	150	4000	3500	8200	3000 1500	3000 1500	300	110	190000
EHEP-CB 2000	2000	800	3400	150	4000	3500	8500	3000 1500	3000 1500	300	110	230000

SAC DELME PRESİ

Çift Eksen Servo Sürücülü

HOLE PERFORATION PUNCH PRESS

PLC with Double Axis Servo Feeder

Standart Özellikler

Standart Features

- PLC uygulaması ve ekran
- PLC application and monitor
- Çelik konstrüksiyon gövde
- Steel frame construction body
- Koç, biyel, kurtağzı gibi parçalar çelik döküm
- Ram and similar pieces steel casting
- Pnömatik kavrama ve fren kombinasyonu
- Pneumatic clutch and brake combination
- 4 yüzeyden yataklanmış koç
- 4 guide ram
- Cırcır aparatlı koç ayarı
- Manual ram adjustment
- T-Kanallı ana tabla ve koç
- Main table and ram with T slots
- Çift eksenli servo sürücü
- Double axis servo feeder
- Hız kontrol ünitesi
- Speed control unit
- Otomatik merkezi yağlama
- Central automatic lubrication system

Opsiyonel Özellikler

Option Available

- CE direktiflerine uygunluk
- Conformity to the European Directives (CE)
- Standart dışı tabla ve strok
- Custom designed table and stroke
- Sac yağlama ünitesi
- Lube spre system on sheet
- Pnömatik klempe
- Pneumatic clamps






SAC DELME PRESİ

Çift Eksen Servo Sürücülü

HOLE PERFORATION PUNCH PRESS

PLC with Double Axis Servo Feeder

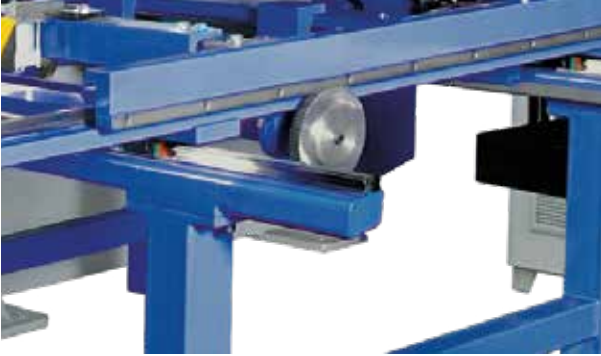

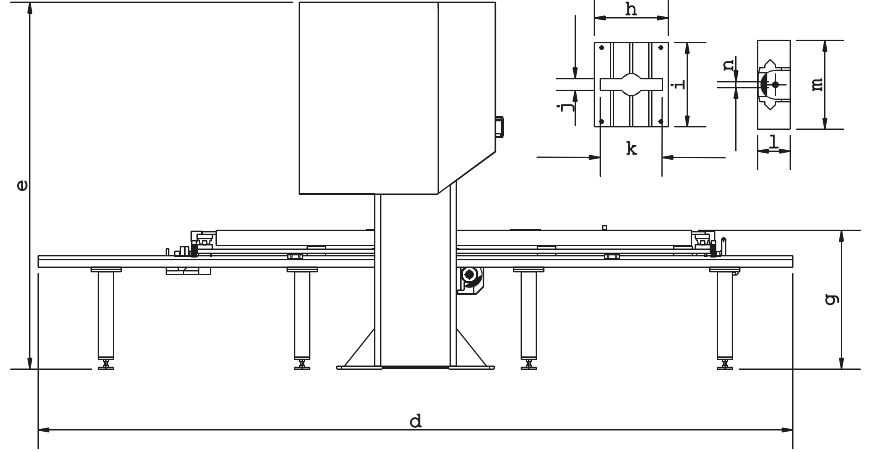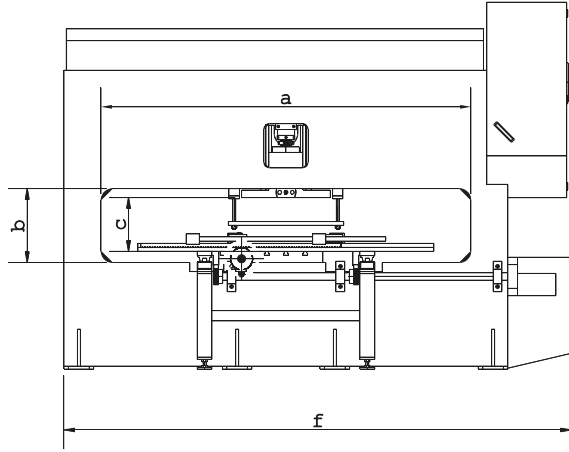

Tipler Types	Kapasite Capacity	Sürücü Ebadı Feeder Size	Strok (Sabit) Stroke (Fixed)	Strok Adedi/Dakika Stroke Per Minute	Koç Ayan Ram Adjustment	Pencere Genişliği Window Width	Pencere Yüksekliği Window Height	Masa-Koç Mesafesi Table-Ram Distance	Press Derinliği Press Depth	Press Yüksekliği Press Height	Press Genişliği Press Width	Sürücü Yüksekliği Height of Feeder	Tabla Ebadı Table Dimension	Tabla Delik Çapı Table Hole Diameter	Koç Ebadı Ram Face Size	Kaplıp Bağlama Yuva Çapı Die Tie Hole Diameter	Makine İçin Gerekli Alan Required Area	Motor Gücü Motor Power	Ağırlık Weight
	TON	mm	mm	ad/dk spm	mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h i mm	j k mm	l m mm	n mm	mm	kw	kg
EDP-40	40	1250 2500	40	50 150	70	2500	450	350	6000	2200	3600	800	500 550	Ø60 400	220 600	Ø55	3600 7000	5,5	5700
EDP-60	60	1250 2500	40	50 150	70	2500	500	360	6000	2300	3600	920	500 560	Ø60 400	220 600	Ø55	3600 7000	7,5	6000
EDP-80	80	1250 2500	40	50 150	70	2500	500	360	6000	2400	3600	920	500 570	Ø100 420	220 600	Ø55	3600 7000	11	7500
EDP-120	120	1250 2500	40	100	100	2500	550	380	6000	2550	3800	920	500 660	Ø100 420	250 470	Ø55	3800 7000	15	10000
EDP-150	150	1250 2500	40	100	120	2500	600	400	6000	2600	4000	920	550 700	Ø100 420	290 500	Ø55	4000 7000	18,5	13000
EDP-200	200	1250 2500	40	80	120	2500	650	420	6000	2900	4100	1000	620 790	Ø100 420	350 620	Ø55	4100 7000	22	19000
EDP-300	300	1250 2500	40	80	120	2500	650	420	7500	3000	4500	1000	700 1020	Ø100 420	350 620	Ø55	4100 7000	22	27500

OLUKLU SİLO SACI DELME HATTI

Çift Eksen Servo Sürücülü

CORRUGATATED SHEET PUNCHING LINE FOR SILO CONSTRUCTION

PLC with Double Axis Servo Feeder

Standart Özellikler

Standart Features

- PLC uygulaması ve ekran
- PLC application and monitor
- Çelik konstrüksiyon gövde
- Steel frame construction body
- Hız kontrol ünitesi
- Speed control unit
- Pnömatik kavrama ve fren kombinasyonu
- Pneumatic clutch and brake combination
- 8 yüzeyden yataklanmış koç
- 8 guide ram
- Çift biyelli
- Double arm
- Motorlu masa-koç ayarı
- Motorised table-ram adjustment
- Yastıklama silindirleri
- Cushioning cylinders
- Otomatik merkezi yağlama
- Central automatic lubrication system

Opsiyonel Özellikler

Option Available

- CE direktiflerine uygunluk
- Conformity to the European Directives (CE)
- Standart dışı tabla ve strok
- Custom designed table and stroke
- Fotoselli ışın perdesi
- Light barrier for protection
- Hidrolik sigorta
- Hydraulic overload fuse
- Servo sürücü
- Servo feeder
- Besleme ve boşaltma sistemi
- Feeding and unloading system





OLUKLU SİLO SACI DELME HATTI

Çift Eksen Servo Sürücülü

CORRUGATATED SHEET PUNCHING LINE FOR SILO CONSTRUCTION

PLC with Double Axis Servo Feeder

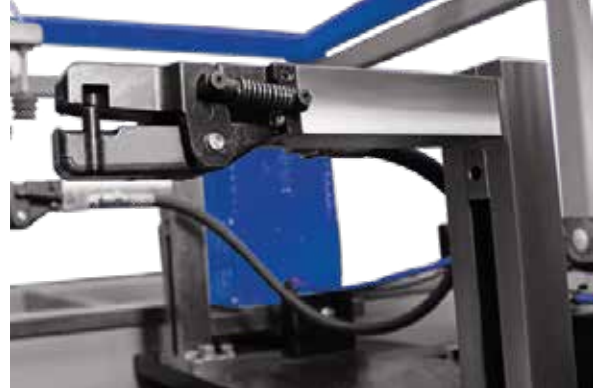

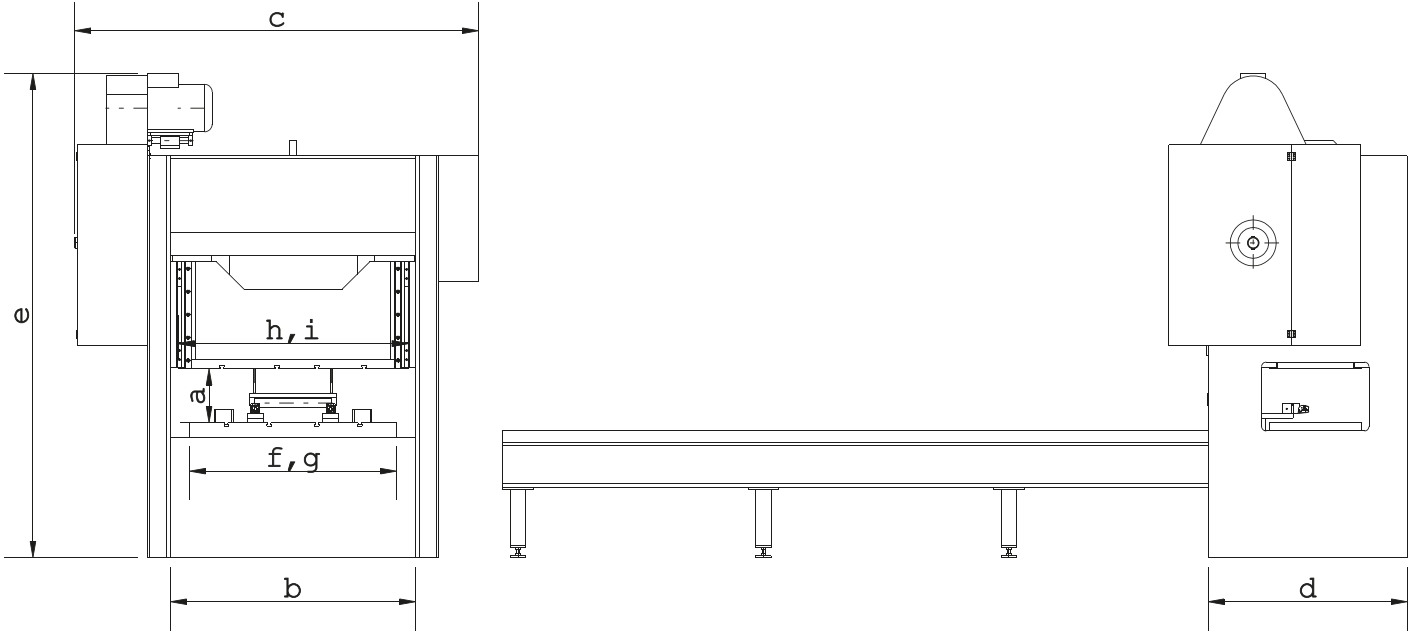

Tipler Types	Kapasite Capacity	Masa-Koç Mesafesi Table-Ram Distance	Duvarlar Arası Mesafe Housing Width	Koç Ayarı Ram Adjustment	Pres Geniřlięi Press Width	Pres Derinlięi Press Depth	Pres Yükleęi Press Height	Tabla Ebadı Table Dimension	Koç Ebadı Ram Face Size	Strok (Sabit) Stroke (Fixed)	Motor Gücü Motor Power	Aęırlık Weight
	TON	a mm	b mm	mm	c mm	d mm	e mm	f g mm	h j mm	mm	kW	kg
ESDP-60	60	350	1600	80	2750	1500	3100	600 1350	600 1350	40	7,5	5500
ESDP-80	80	350	1600	80	2750	1500	3100	600 1350	600 1350	40	11	7000
ESDP-120	120	350	1600	100	2800	1600	3200	600 1350	600 1350	40	15	9500
ESDP150	150	400	1600	120	2900	1750	3250	600 1350	600 1350	40	18	11000



HİDROLİK PRESLER

HYDRAULIC
PRESSES

HİDROLİK SIVAMA PRES

HYDRAULIC DEEP DRAWING PRESS

Standart Özellikler

Standart Features

- PLC uygulaması ve ekran
- PLC application and monitor
- Çelik konstrüksiyon gövde
- Steel frame construction body
- Ekrandan ayarlanabilir strok ve basınç
- Adjustable stroke and pressure on screen
- 8 yüzeyden yataklanmış koç
- 8 guide ram
- T-Kanallı ana tabla ve koç
- Main table and ram with T slots
- Otomatik merkezi yağlama
- Central automatic lubrication system
- Çift el kumandası
- Double hand control for working safety
- Elektrikli sayısı
- Electrical counter
- Linear mesafe cetveli
- Linear distance ruler

Opsiyonel Özellikler


Option Available



- Fotoselli ışın perdesi
- Photocell safety guard
- CE direktiflerine uygunluk
- Conformity to the European Directives (CE)
- İsteğe özel tabla ve strok boyu
- Special table size and stroke upon request
- Elektronik güç regülasyonu pompa
- Electronic power regulation pump
- Oransal basınç ve hız ayarı
- Pro-rate pressure and speed adjustment



HİDROLİK SIVAMA PRES

HYDRAULIC DEEP
DRAWING PRESS

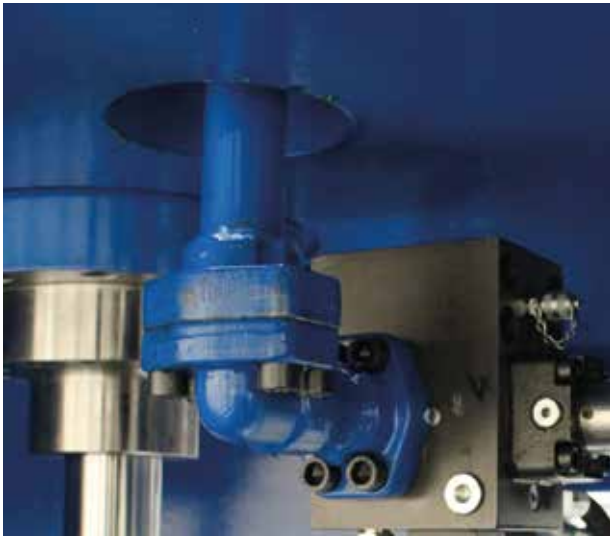

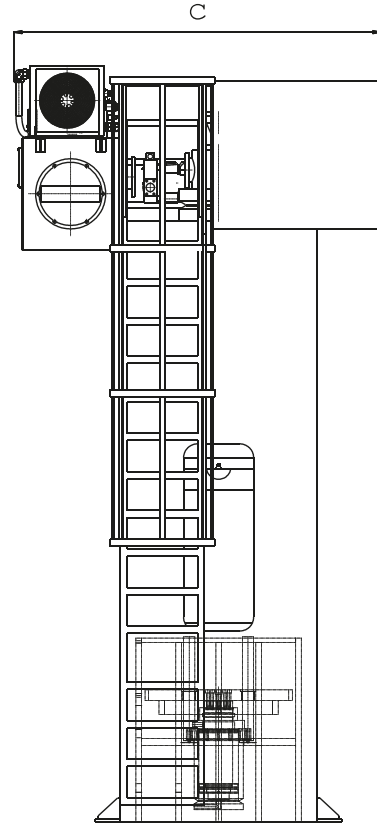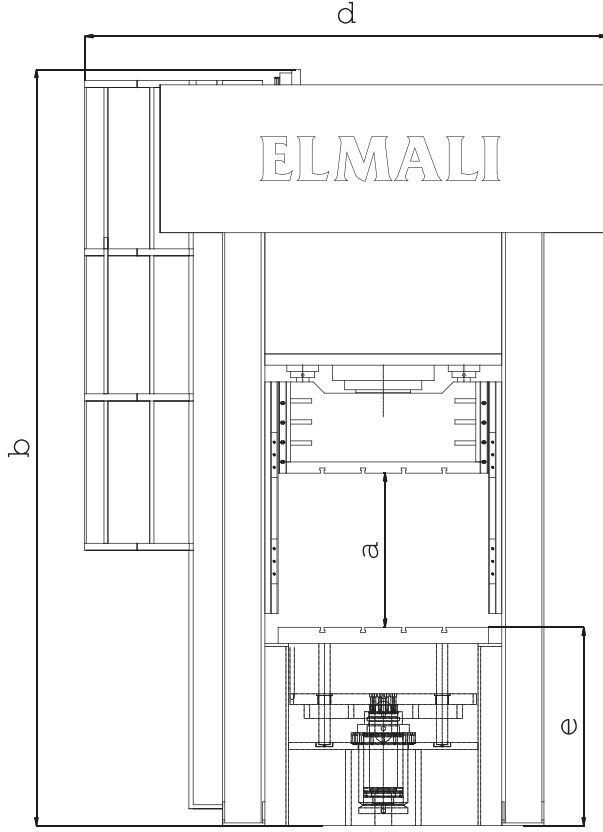

Tipler Types	Basınç Pressure	Strok Stroke	Pot Silindir Stroku Cushion Stroke	Tabla Ebadı Table Size	Koç Ebadı Ram Face Size	Masa Koç Mesafesi Table Ram Size	Pres Yüksekliği Press Height	Press Derinliği Press Depth	Pres Genişliği Press Width	Yerden Masa Ölçüsü Table Height From Floor	Ana Silindir Çapı Main Cylinder Diameter	Pot Silindir Çapı Cushion Cylinder Diameter	Motor Gücü Motor Power	Max. Çalışma Basıncı Max. Working Pressure	Pres Ağırlığı Press Weight
	TON	mm	mm	mm	mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	mm	mm	kW	bar	kg
EHSP-100	100/40	600	200	1000 1200	1000 1200	700	3400	2000	2950	1250	Ø230	Ø140	11	250	9000
EHSP-150	150/50	600	200	1000 1200	1000 1200	700	3650	2000	2950	1250	Ø280	Ø160	18.5	250	11000
EHSP-200	200/70	800	300	1000 1200	1000 1200	900	3800	2000	2950	1350	Ø320	Ø190	25	250	13500
EHSP-250	250/80	800	300	1200 1500	1200 1500	900	4200	2200	3250	1350	Ø360	Ø200	30	250	18000
EHSP-300	300/100	800	300	1200 1500	1200 1500	900	4400	2200	3250	1350	Ø390	Ø230	30	250	21000
EHSP-400	400/150	1000	350	1200 1500	1200 1500	1100	5600	2200	3250	1400	Ø450	Ø280	37	250	25000
EHSP-500	500/175	1000	350	1200 1500	1200 1500	1100	5800	2200	3250	1400	Ø500	Ø300	45	250	30000
EHSP-600	600/200	1000	350	1200 1500	1200 1500	1100	5900	2300	3350	1400	Ø550	Ø320	55	250	36000
EHSP-800	800/270	1000	350	1500 2000	1500 2000	1100	6000	2700	3750	1400	Ø390x2	Ø370	75	250	55000
EHSP-1000	1000/350	1000	350	1500 2000	1500 2000	1100	6000	2400	3450	1450	Ø500x2	Ø370	75	250	65000
EHSP-1200	1200/400	1000	350	1500 2000	1500 2000	1100	6100	2400	3550	1450	Ø560x2	Ø450	75	250	75000
EHSP-1500	1500/500	1000	350	1500 2400	1500 2400	1200	6250	2500	3750	1500	Ø620x2	Ø360x2	90	250	87000
EHSP-2000	2000/600	1000	350	1500 2500	1500 2500	1200	6300	2500	3850	1500	Ø720x2	Ø390x2	180	250	105000
EHSP-2500	2500/800	1000	350	1800 2600	1800 2600	1200	6500	2600	3950	1500	Ø565x4	Ø450x2	180	250	132000

C TİPİ HİDROLİK PRES

C TYPE HYDRAULIC PRESS

Standart Özellikler

Standart Features

- PLC uygulaması ve ekran
- PLC application and monitor
- Çelik konstrüksiyon gövde
- Steel frame construction body
- Ayarlanabilir strok
- Adjustable stroke
- T-Kanallı ana tabla ve koç
- Main table and ram with T slots
- Çift el kumandası
- Double hand control for working safety
- Elektrikli sayısı
- Electrical counter

Opsiyonel Özellikler

Option Available


- Fotoselli ışın perdesi
- Photocell safety guard
- CE normlarına uygunluk
- Conformity to the European Directives (CE)
- Standart dışı tabla ve strok
- Custom designed table and stroke



C TİPİ HİDROLİK PRES

C TYPE HYDRAULIC PRESS



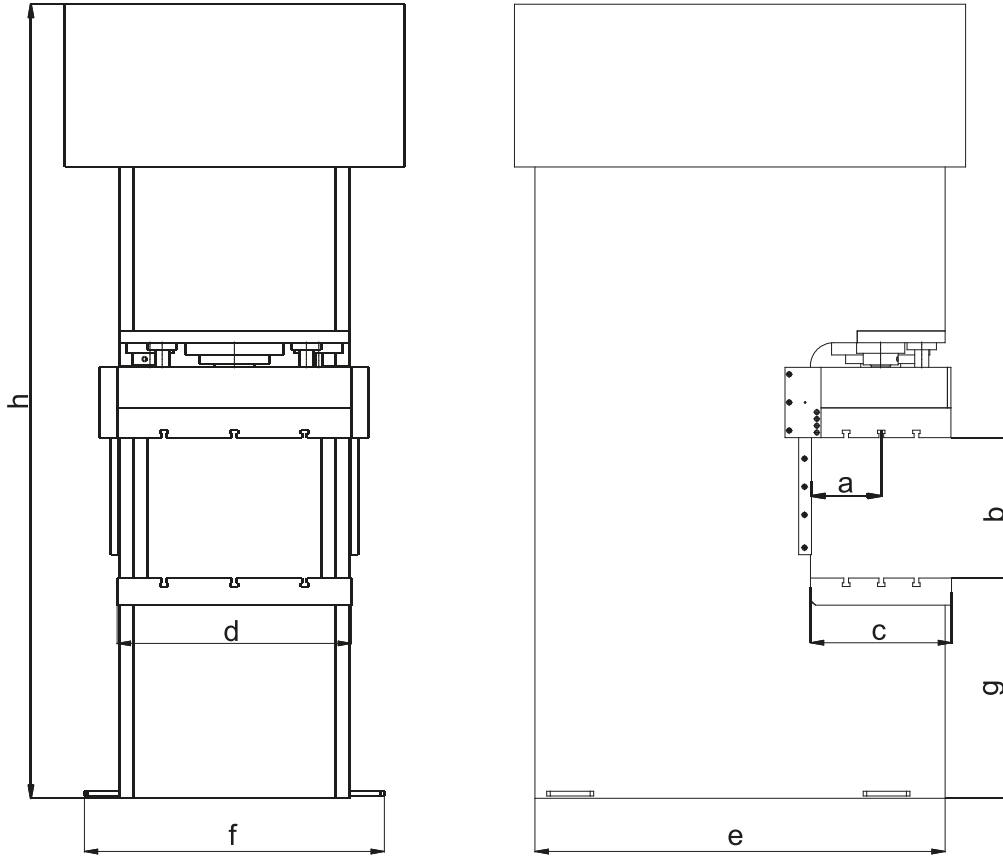

Tipler Types	Basınç Pressure	Strok Stroke	Boğaz Derinliği Throat Depth	Masa-Koç Mesafesi Table-Ram Distance	Tabla Ebadı Table Dimension	Pres Derinliği Press Depth	Pres Genişliği Press Width	Yerden Masa Ölçüsü Table Height From Floor	Press Yüksekliği Press Height	Ana Silindirin Çapı Main Cylinder Diameter	Motor Gücü Motor Power	Ağırlık Weight
	TON	mm	a mm	b mm	c d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	mm	kW	kg
EHCP-40	40	500	250	600	500 600	1050	500	850	2400	Ø145	5,5	5000
EHCP-60	60	500	250	600	600 800	1150	500	850	2500	Ø175	7,5	6000
EHCP-80	80	600	300	700	600 800	1300	650	850	2600	Ø200	15	7000
EHCP-100	100	600	325	700	700 900	1300	750	850	2700	Ø230	15	10000
EHCP-150	150	700	350	800	700 1000	1400	800	850	2800	Ø280	18,5	12000
EHCP-200	200	800	375	900	750 1000	1500	850	850	2900	Ø320	22	13500

KOLONLU HİDROLİK SIVAMA PRES

COLUMN HYDRAULIC DEEP DRAWING PRESS

Standart Özellikler

Standart Features

- PLC uygulaması ve ekran
- PLC application and monitor
- Ekrandan ayarlanabilir strok ve basınç
- Adjustable stroke and pressure on screen
- 4 yüzeyden yataklanmış koç
- 4 guide ram
- T-Kanallı ana tabla ve koç
- Main table and ram with T slots
- Çift el kumandası
- Double hand control for working safety
- Elektrikli sayısı
- Electrical counter

Opsiyonel Özellikler

Option Available


- Fotoselli ışın perdesi
- Photocell safety guard
- CE normlarına uygunluk
- Conformity to the European Directives (CE)
- Standart dışı tabla ve strok
- Custom designed table and stroke



KOLONLU HİDROLİK SIVAMA PRES

COLUMN HYDRAULIC DEEP
DRAWING PRESS



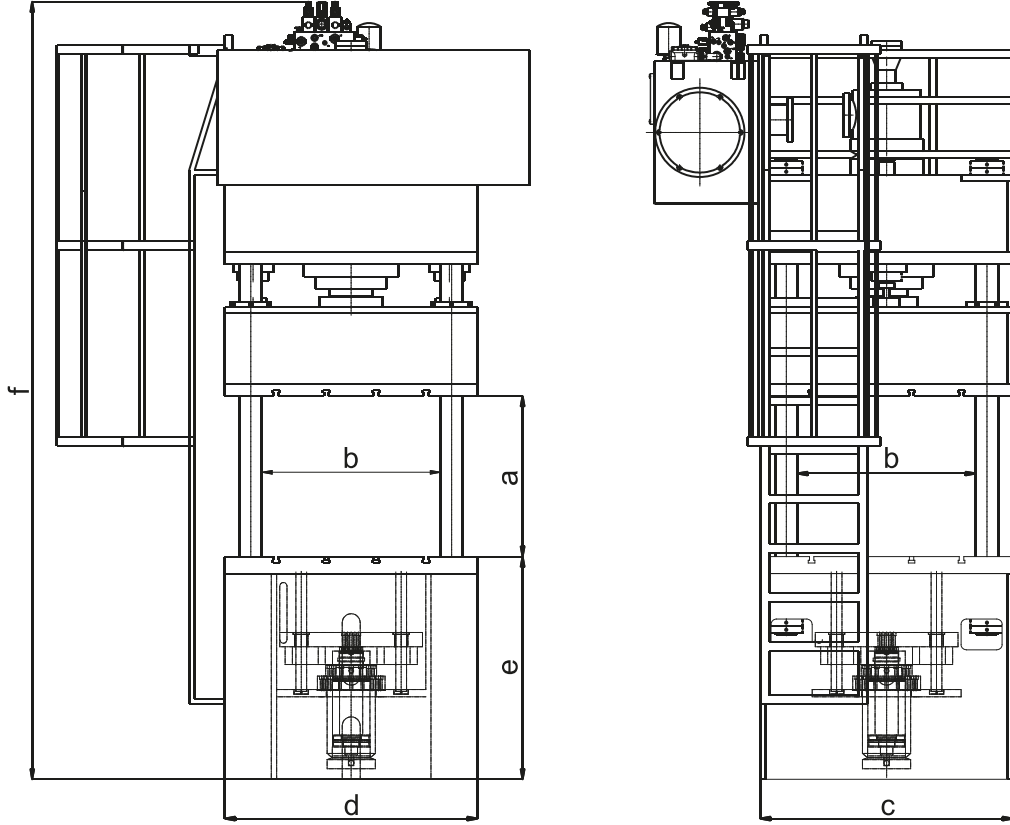

Tipler Types	Basınç Pressure	Strok Stroke	Pot Silindir Strok Cushion Stroke	Masa-Koç Mesafesi Table-Ram Distance	Kolonlar Arası Mesafe Distance Between	Pres Derinliği Press Depth	Pres Genişliği Press Width	Yerden Masa Ölçüsü Table Height From Floor	Press Yüksekliği Press Height	Ana Silindir Çapı Main Cylinder Diameter	Pot Silindir Çapı Cushion Cylinder Diameter	Motor Gücü Motor Power	Ağırlık Weight
	TON	mm	mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	mm	mm	kW	kg
EHKP-40	40/15	400	100	500	700 700	1045	1045	1000	3100	Ø145	Ø90	5,5	5000
EHKP-60	60/20	400	100	500	700 700	1045	1045	1000	3100	Ø175	Ø100	7,5	5500
EHKP-80	80/30	500	150	600	700 700	1045	1045	1100	3300	Ø200	Ø125	11	6000
EHKP-100	100/40	600	200	700	800 800	1145	1145	1200	3500	Ø230	Ø145	15	8500
EHKP-150	150/50	600	200	700	800 800	1145	1145	1200	3800	Ø280	Ø160	18,5	10500
EHKP-200	200/70	800	250	900	1000 1000	1415	1415	1300	4000	Ø320	Ø190	22	16000
EHKP-250	250/80	800	250	900	1000 1000	1415	1415	1300	4000	Ø360	Ø200	22	18000
EHKP-300	300/100	800	250	900	1000 1000	1415	1415	1300	4000	Ø390	Ø230	30	20000

HİDROFORMİNG PRES

HYDROFORMING PRESS

- İnovatif yaklaşımı ile gelişimde lider, Türkiye'nin öncü markası Elmalı Makina'dan yüksek teknolojiili Hidroforming Pres.

Klasik yöntemlerle üretilmesi imkansız gibi görünen parçalar, yüksek sıvı basıncı teknolojisini kullanarak Hidroforming Pres ile başarıyla üretilabilmektedir. Bu teknoloji sayesinde üretilen parçalar tek operasyonda üretilmekte, daha düşük maliyetli ve sıvının tüm yüzeyine etki etmesi yöntemi ile daha üniform sac kalınlığı elde edilebilmektedir. Farklı kalınlıkta sacları tek bir kalıpla şekillendirebilmesi, daha iyi boyutsal ve geometrik doğrulukta daha iyi yüzey pürüzsüzlüğüne sahip ürünlerin üretilmesini sağlamaktadır.

Elmalı Makina'nın yüksek teknolojisi sayesinde Türkiye'de bir ilk olarak sektöre kazandırılmıştır.

- Elmalı Machinery is playing a leading role with innovative approach in developing new technologies in Turkey and as a conclusion, first Hydroforming Press is successfully launched by Elmalı Machinery. Hydroforming Press, as a hi-tech pressing machine offers complicated forming of sheet metal parts which are not possible in traditional stamping technologies. Further, Hydroforming Presses obtain smooth surface of formed part and homogen thickness in all formed corners. This new technology by high pressure liquid system obtains less mould investment and less stage steps in forming while getting best geometrical dimensions.

Our hydroforming presses are designed for productivity in sheet metal parts production with complicated forms in a wide range of sheet metal products from automotive industry, to any hi-tech industrial applications.



HİDROFORMİNG PRES

HYDROFORMING
PRESS





HİDROLİK ABKANT PRES

HYDRAULIC PRESS BRAKE

Standart Özellikler Standart Features

- Çelik konstrüksiyon gövde
- Steel frame construction body
- Standart alt ve üst kalıplar
- Standart tooling
- Strok ve arka dayama eksenlerini birlikte programlayabilen dijital NC kontrol cihazı
- NC programable control for stroke and back gauge axes
- Bilyalı miller ile hareket eden arka dayama
- Back gauge system with ballscrews
- Promecam bağlantı sistemi
- Promecam connection system
- Ayak pedalı
- Foot pedal control for single and repetitive bending cycle
- Ön destek kolları
- Front support arms
- Çift hızlı çalışma sistemi
- Bending cycle with double speed
- Basınç şalteri
- Pressure switch
- Aydınlatma
- Lighting

Opsiyonel Özellikler Option Available


- Fotoselli ışın perdesi
- Photocell safety guard
- CE normlarına uygunluk
- Conformity to the European Directives (CE)
- Parçalı ve sertleştirilmiş üst ve alt kalıplar
- European style top tool holders with wedge adjustment
- Özel bükme kalıpları
- Special bending tools
- Arka emniyet muhafazası
- Rear safety guarding
- Standart dışı boğaz derinliği
- Deeper throat



HİDROLİK ABKANT PRES

HYDRAULIC
PRESS BRAKE



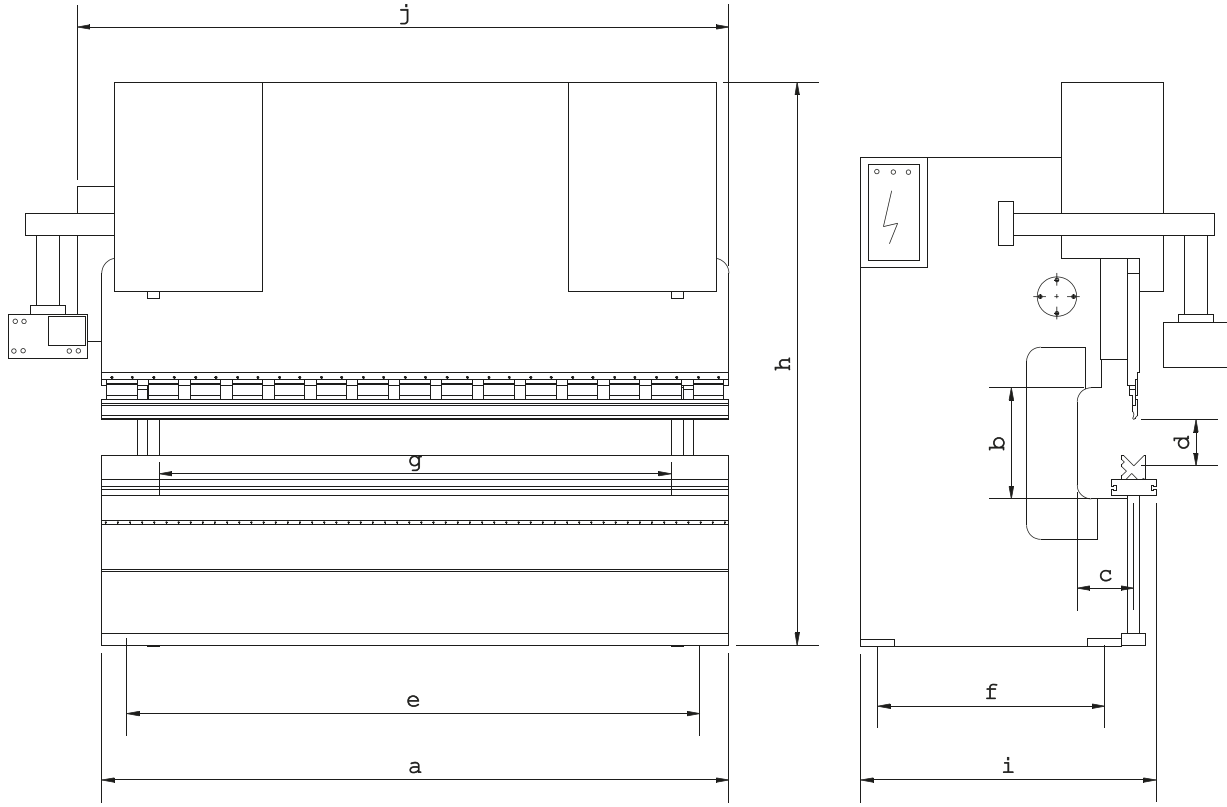

Tipler Types	Bükme Kuvveti Bending Force	Bükme Kapasitesi Bend. Material Thick	Bükme Boyu Bending Length	Boğaz Açıklığı Housing Height	Boğaz Derinliği Housing Depth	Strok Stroke	Ön Ankrāj Ölçüsü Front Mounting Holes	Yan Ankrāj Ölçüsü Side Mounting Holes	Duvarlar Arası Mesafe Housing Width	Makina Yüksekliği Machine Height	Makine Derinliği Machine Depth	Makine Genişliği Machine Width	İniş Hızı Approach Speed	Bükme Hızı Bending Speed	Kalkış Hızı Return Speed	Motor Gücü Motor Power	Ağırlık Weight
	TON	mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	mm/sec	mm/sec	mm/sec	kW	kg
EHAP-4x1300	30	4	1300	390	350	125	1150	800	1045	2000	1250	1400	80	10	70	4	2000
EHAP-4x2500	60	4	2500	400	240	160	2200	770	2030	2220	1200	2600	80	10	70	5,5	4800
EHAP-6x2500	90	6	2500	430	250	160	2210	820	2030	2400	1300	2600	80	10	80	7,5	5000
EHAP-4x3100	90	4	3100	430	250	160	2710	820	2530	2400	1300	4200	80	10	80	7,5	5900
EHAP-6x3100	120	6	3100	430	250	160	2730	835	2530	2400	1350	3200	80	8	72	11	7100
EHAP-4x4100	120	4	4100	430	270	160	3730	835	3530	2400	1350	4200	80	8	72	11	9000
EHAP-8x3100	160	8	3100	430	270	200	2740	900	2530	2500	1450	3200	80	8	72	11	8500
EHAP-8x4100	200	8	4100	480	270	200	3750	990	3530	2600	1600	4200	80	7	78	15	12000
EHAP-10x3100	200	10	3100	480	270	200	2750	990	2530	2600	1600	3200	80	7	78	15	10000
EHAP-10x4100	250	10	4100	500	330	220	3790	1110	3530	2700	1700	4200	80	9	57	22	13000
EHAP-12x3100	250	12	3100	500	330	220	2790	1110	2530	2700	1700	3200	80	9	57	22	11000
EHAP-12x4100	300	12	4100	635	350	250	3800	1150	3530	2800	1800	4200	80	7	50	22	14500

HİDROLİK GİYOTİN MAKAS

HYDRAULIC GUILLotine SHEAR

Standart Özellikler

Standart Features

- Çelik konstrüksiyon gövde
- Steel frame construction body
- Dijital kontrollü arka dayama
- Digital control unit for backgauge
- Dijital kontrollü sentil ayarı
- Digital control blade gap setting
- Bilyalı miller ile hareket eden arka dayama
- Back gauge system with ballscrews
- Ayarlanabilir kesme uzunluğu
- Adjustable stroke length
- Sac tutucu hidrolik silindirler
- Hydraulic holddown system
- Tek ve seri kesim için ayak pedalı
- Foot pedal control for single and continuous cutting cycles
- Yan gönye
- Angle ruler
- Ön destek kolları
- Front supporting arms
- Bıçak aydınlatması
- Fluorescent lighting
- Koruyucu ön ve yan muhafazalar
- Safety finger guard and side throat guards
- Dört kenarıda kullanılabilen parçalı
alt ve üst bıçaklar
- Shear blades with four cutting edges top and bottom

Opsiyonel Özellikler

Option Available


- Fotoselli ışın perdesi
- Photocell safety guard
- CE normlarına uygunluk
- Conformity to the European Directives (CE)
- Açı ayarlı gönye
- Angle gauge
- Arka emniyet muhafazası
- Rear safety guarding
- Standart dışı boğaz derinliği
- Deeper throat



HİDROLİK GİYOTİN MAKAS

HYDRAULIC
GUILLOTINE SHEAR



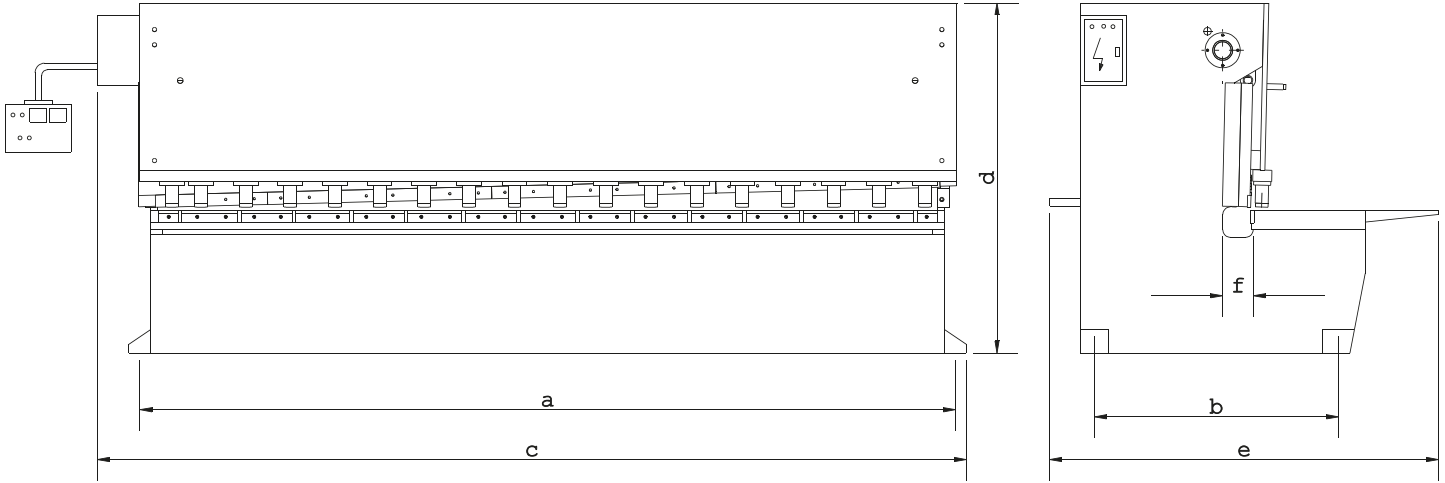

Tipler Types	Kesme Kapasitesi Cutting Thickness	Kesme Boyu Cutting Length	Strok Adedi/dk Stroke Per Minute	Kesme açısı Cutting Angle	Baskı Silindir Sayısı Number of Trace Cylinder	Yağ Tankı kapasitesi Oil Tank Capacity	Ön Ankrāj Ölçüsü Front Mounting Holes	Yan Ankrāj Ölçüsü Side Mounting Holes	Makine Geniřlięi Machine Width	Makina Yükseklięi Machine Height	Makine Derinlięi Machine Depth	Boęaz Derinlięi Throat Depth	Motor Gücü Motor Power	Aęırlık Weight
	TON	mm	ad/dk spm		adet pcs	lt.	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	Kw	kg
EHGM-4x2500	4	2500	15	1,5	11	140	2720	1000	3060	1950	2400	160	11	6000
EHGM-6x2500	6	2500	15	1,5	11	140	2730	1050	3060	2000	2500	160	15	6300
EHGM-4x3100	4	3100	15	1,5	13	140	3230	1050	3500	2000	2500	160	15	6500
EHGM-6x3100	6	3100	14	1,5	13	140	3230	1050	3500	2000	2500	160	15	6850
EHGM-4x4100	4	4100	14	1,5	18	140	4230	1050	4500	2000	2500	160	15	7500
EHGM-8x3100	8	3100	14	1,5	14	200	3240	1100	3500	2000	2600	160	22	8000
EHGM-10x3100	10	3100	14	2	14	200	3250	1150	3500	2200	2600	160	22	9000
EHGM-12x3100	12	3100	14	2	14	200	3270	1250	3500	2200	2700	160	30	10500
EHGM-8x4100	8	4100	14	1,5	18	200	4250	1150	4500	2200	2700	160	30	10000
EHGM-10x4100	10	4100	14	1,5	18	200	4270	1250	4500	2300	2700	160	30	12000
EHGM-12x4100	12	4100	14	1,5	18	200	4290	1350	4600	2300	2700	160	37	14000



ÖZEL İMALATLAR

CUSTOM MADE
PRESSES



NAMLU DOĞRULTMA PRESİ


BARREL STRAIGHTENING
PRESS



SMC PRES

SMC
PRESS



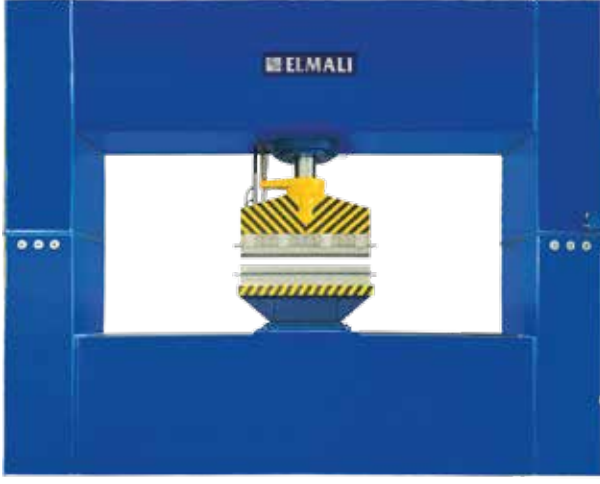

TERSANE PRESİ

SHIPYARD
PRESS



500 TON 3 BİYEL KOLLU LAMİNASYON PRESİ

500 TON LAMINATION PRESS
WITH 3 CONNECYING ARMS

26,673 n




HORN PRESİ

HORN
PRESS

İSTEĞE ÖZEL PRESLEME TESİSLERİ

SPECIAL PRESSING
PLANTS UPON REQUEST

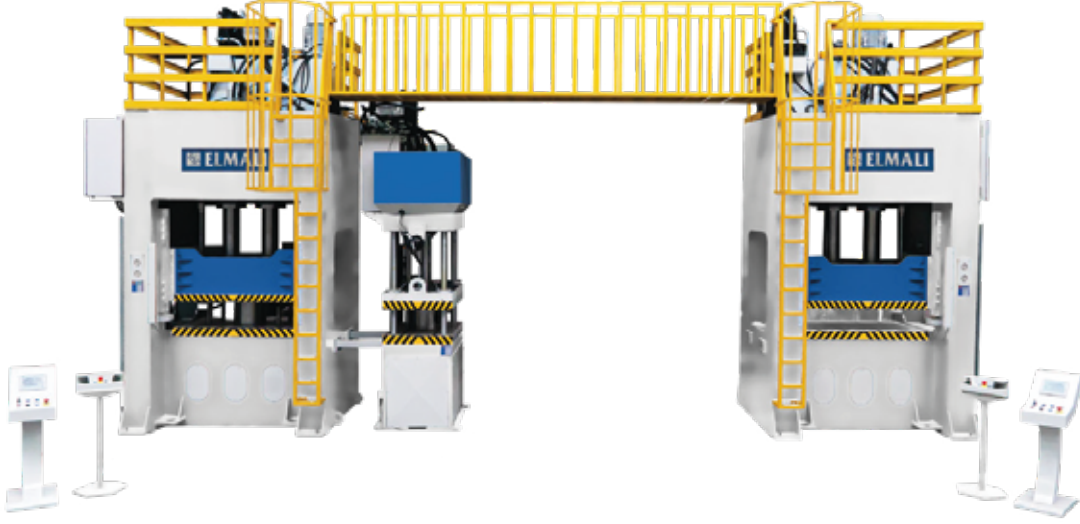

ÖZEL TABLA EBATLI HİDROLİK PRES 1000X6000 mm TABLA

HYDRALIC PRESS WITH SPECIAL
TABLE SIZE FOR 1000X6000 mm



ÖZEL HİDROLİK PRES

SPECIAL DESIGNED
HYDRAULIC PRESS



SÜRÜCÜ BESLEMELİ PRESLEME HATLARI


PRESSING LINE WITH
SERVO FEEDER





**Tüm sektörlerin
üretim destekçisi...**

*Supporter of
all developing sectors...*

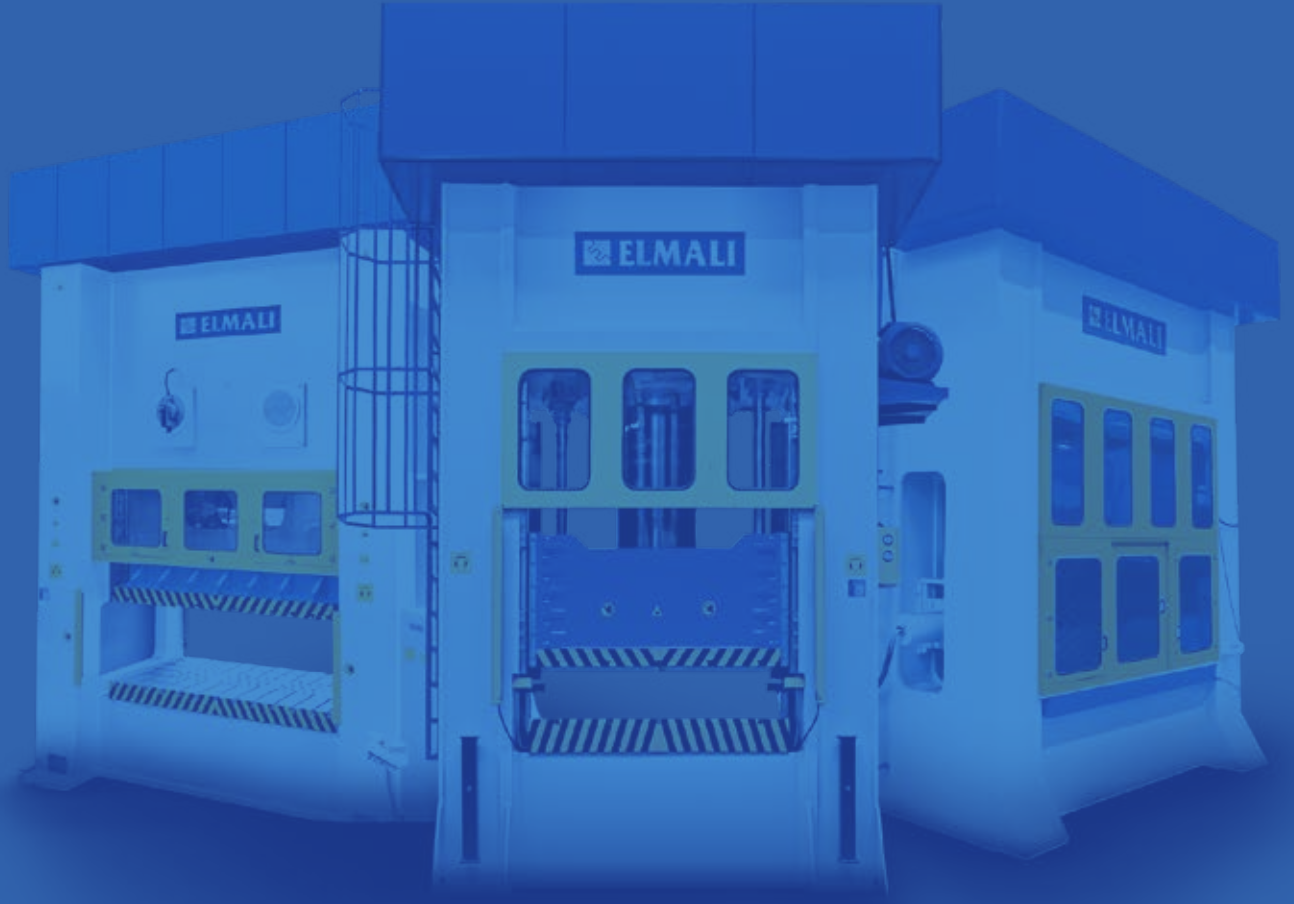

 **ELMALI**
SHEET METAL WORKING MACHINES • SAC İŞLEME MAKİNALARI

ELMALI MAKİNA SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.

Factory:

3. Organize Sanayi bölgesi,
Kuddusi Caddesi No:46/1 PK: 42250
Selçuklu - Konya / TÜRKİYE

Tel: +90-332-239 19 80 (pbx)

Fax: +90-332-239 19 87

E-posta: elmali@elmali.com.tr

Export Office:

Tel: +90-542-479 69 00

E-mail: global@elmali.com.tr / elmali@biko.biz

Europe Office:

E-mail: europe@elmali.com.tr

elmali.com.tr