


DREXEL



TURBO CHARGER PISTON RING

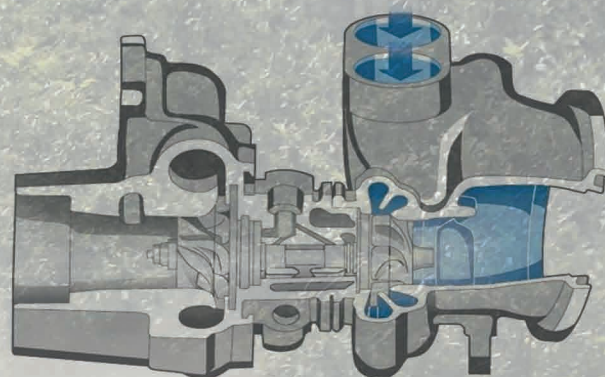

无锡爵硕科技有限公司

Wuxi Drexel technology Co; Ltd.

无锡爵硕科技有限公司成立于2011年，坐落于著名的江南水乡——江阴。公司最早从事机械加工刀具代理。经过几年的累积发展，目前主要产品：

※ 金属密封环



※ 烧结CBN砂轮



※ 刀具





备注：1. 以下产品的基本尺寸为参考数值；产品最终以客户图纸为标准

Drexel 零件号编制说明	8			
	“8” 为：Drexel公司代号	M2/1.3343/W6Mo5Gr4V2	产品缸径代号：	产品规格代号：
		“3” 代表：3Cr13；	0-99	注：同一缸径不同“间隙”
		(合金铸铁)		“径度”“环高”：“自由开口”
		M35/1.3243/SKH55/S705		“0” 代表产品初始开发代号
		“A” 代表：A286		
		CK67/1.1231/65Mn		
		“L” 代表：L718DE		

序号	Drexel 零件号				缸径	材质	环高	径厚	工作间隙	自由开口	硬度	径向弹力 Fd (N)	锥轴
1	8A	57	—1		7.000	A286	1.390-0.020	0.425±0.025	0.03-0.17	1.10±0.30	HRC/29.9-40.4	3.50—7.50(切向)	
2	8A	03	—5		8.000	A286	1.090-0.020	0.625±0.025	0.03-0.17	1.10±0.30	HRC/29.9-40.4	6.00—10.00(切向)	
3	82	02	—4		10.000	M2	1.390-0.020	0.675±0.025	0.03-0.17	1.40±0.40	HRC/60.3以上	8.00—18.00(切向)	
4	82	02	—8		10.000	M2	1.090-0.010	0.690±0.040	0.03-0.17	1.40±0.40	HRC/60.3以上	6.00—12.00(切向)	
5	8S	02	—9		10.000	M35	1.090-0.020	0.675±0.025	0.03-0.17	1.40±0.40	HRC/60.3以上	8.00—12.00(切向)	
6	8S	33	—0		11.100	M35	1.170-0.020	0.675±0.025	0.03-0.17	1.70±0.30	HRC/60.3以上	6.50—9.10(切向)	
7	8S	28	—3		12.000	M35	1.090-0.020	0.775±0.025	0.03-0.17	1.80±0.30	HRC/60.3以上	6.70—12.00(切向)	
8	8A	28	—4		12.000	A286	1.390-0.020	0.775±0.025	0.03-0.17	1.10±0.30	HRC/29.9-40.4	5.00—9.00(切向)	
9	82	28	—2		12.000	M2	1.390-0.020	0.750±0.050	0.03-0.17	1.75±0.30	HRC/60.3以上	7.70—11.80(切向)	
10	82	52	—1		14.000	M2	1.390-0.020	0.775±0.025	0.03-0.17	2.25±0.25	HRC/60.3以上	7.70—11.80(切向)	
11	8S	52	—2		14.000	M35	1.290-0.020	0.775±0.025	0.03-0.17	2.00±0.30	HRC/60.3以上	5.50—9.60(切向)	
12	8S	01	—9		15.875	M35	1.760-0.020	1.000±0.250	0.15-0.25	2.50±0.30	HRC/60.3以上	15.0—21.0(切向)	
13	8S	24	—0		16.000	M35	1.620-0.020	0.975±0.025	0.03-0.17	2.20±0.30	HRC/60.3以上	13.00—15.00(切向)	
14	82	24	—4		16.000	M2	1.510-0.020	0.950±0.080	0.05-0.18	2.00±0.25	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
15	8S	34	—2		20.000	M35	2.010-0.020	1.250±0.025	0.18-0.28	2.50±0.30	HRC/60.3以上	17.5—23.5(切向)	
16	82	34	—5		20.000	M2	1.483-0.026	0.990±0.130	0.05-0.18	2.50±0.30	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
17	8S	26	—0		21.170	M35	1.590-0.020	1.275±0.025	0.03-0.17	2.50±0.30	HRC/60.3以上	14.00—16.00(切向)	
18	83	03	—4		8.000	3Cr13	0.790-0.015	0.500±0.050	0.10-0.23	1.00±0.30	HRC/40.0-47.0		
19	83	02	—7		10.000	3Cr13	0.990-0.015	0.650±0.050	0.04-0.14	1.00±0.30	HRC/40.0-47.0	3.92—5.39	
20	82	06	—3		15.000	M2	1.190-0.020	0.900±0.100	0.07-0.19	1.20±0.30	HRC/45.0-60.0	3.62—5.39	
21	82	15	—0		17.000	M2	1.190-0.020	1.000±0.100	0.08-0.22	1.20±0.35	HRC/50.0-59.0	5.16—20.61	
22	8A	60	—0		43.720	A286	1.780-0.060	1.760±0.070	0.35-0.65	1.80±0.60	HRC/34.3-43.1	1.40—4.70	
23	8A	91	—0		46.98	A286	1.780-0.040	1.760±0.070	0.35-0.65	1.80±0.40	HRC/34.3-43.1	图纸无要求	
24	8A	90	—0		64.96	A286	4.110-0.200	0.610±0.040	4.6—5.40	5.00±0.40	HRC/34.3-43.1	图纸无要求	
25	8A	92	—0		6.365	A286	0.800-0.025	0.530±0.050	0.125—0.25	1.30±0.30	HRC/34.3-43.1	10.00—25.00(切向)	
26	82	25	—0		9.180	M2	0.788-0.013	0.610±0.025	0.08-0.20	小于2.0	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
27	83	02	—0		10.000	3Cr13	1.390-0.020	0.675±0.025	0.03-0.17	1.60±0.20	HRC/40.0-47.0	16.00—29.00	
28	8S	54	—1		11.420	M35	1.180-0.013	0.736±0.025	0.08-0.20	1.60±0.20	HRC/49.6-59.2	12.00—23.00	
29	8S	54	—1	A	11.420	M35	1.180-0.013	0.736±0.025	0.08-0.20	1.60±0.20	HRC/62.2以上	12.00—23.00	
30	82	54	—0		11.420	M2	1.180-0.013	0.736±0.025	0.08-0.20	1.60±0.20	HRC/49.6-59.2	12.00—23.00	
31	83	23	—0		14.270	3Cr13	1.588-0.013	0.660±0.130	0.08-0.20	1.90±0.30	HRC/39.1-47.1	2.65—15.97	
32	83	76	—0		14.630	3Cr13	1.588-0.013	0.725±0.065	0.08-0.20	1.70±0.20	HRC/35.5-51.1	17.64—33.32	
33	82	01	—0		15.880	M2	1.588-0.013	0.965±0.075	0.127-0.254	1.75±0.20	HRC/49.6-59.2	15.68—24.50	
34	82	93	—0		16.030	M2	1.588-0.013	1.045±0.075	0.127-0.254	1.90±0.20	HRC/49.6-59.2	20.58—29.4	
35	82	12	—4		18.030	M2	1.588-0.013	1.095±0.075	0.18-0.28	2.60±0.20	HRC/49.6-59.2	36.0—53.0	
36	82	14	—2		23.370	M2	2.129-0.016	1.095±0.075	0.10-0.28	2.60±0.20	HRC/49.6-59.2	21.40—30.20	
37	82	73	—0		26.520	M2	1.613-0.013	1.075±0.075	0.18-0.36	2.80±0.20	HRC/49.6-59.2	45.00—70.00(切向)	
38	8A	61	—0		48.120	A286	1.780-0.060	1.760±0.070	0.35-0.65	1.80±0.60	HRC/34.3-43.1	1.40—4.70	
39	82	04	—1		12.420	M2	1.180-0.013	0.736±0.025	0.076-0.203	1.25±0.25	HRC/49.6-59.2	7.06—11.95	
40	83	08	—0		12.700	3Cr13	1.600-0.025	0.610±0.080	0.08-0.20	1.50±0.30	HRC/21.7-47.0	2.26—8.91	
41	83	10	—0		17.463	3Cr13	1.714-0.025	0.715±0.075	0.08-0.20	2.0±0.20	HRC/35.5-51.1	8.05—18.71	
42	83	11	—0		17.780	3Cr13	1.588-0.013	1.095±0.075	0.20-0.38	2.60±0.20	HRC/35.5-51.1	36.00—53.00	
43	83	12	—0		18.030	3Cr13	1.588-0.021	1.095±0.075	0.20-0.38	2.30±0.20	HRC/35.5-51.1	36.00—53.00	
44	83	12	—1		18.030	3Cr13	1.626-0.013	1.095±0.075	0.08-0.20	2.9±0.20	HRC/39.1-47.1	36.90—73.00	
45	82	09	—0		18.390	M2	2.362-0.013	1.095±0.075	0.15-0.30	2.90±0.20	HRC/49.6-59.2	43.60—61.40	
46	82	13	—0		20.900	M2	1.588-0.013	1.095±0.075	0.18-0.28	3.00±0.20	HRC/49.6-59.2	20.50—38.30	
47	83	14	—0		23.370	3Cr13	1.621-0.016	0.965±0.075	0.10-0.28	2.80±0.20	HRC/35.5-51.1	9.00—18.00	
48	82	14	—1		23.370	M2	1.621-0.016	0.965±0.075	0.10-0.28	2.80±0.20	HRC/49.6-59.2	9.30—18.20	
49	83	03	—6		8.000	3Cr13	0.790-0.015	0.500±0.050	0.13-0.23	1.00±0.30	HRC/40.0-47.0	1.08—2.16	
50	82	53	—0		13.000	M2	1.09-0.020	0.800±0.050	0.05-0.19	1.00±0.30	HRC/45.0-60.0	3.62—5.39(切向)	
51	82	06	—1		15.000	M2	1.588-0.013	1.095±0.075	0.08-0.20	1.60±0.20	HRC/49.6-59.2	15.68—24.40	
52	82	06	—1	A	15.000	M2	1.588-0.013	1.095±0.075	0.08-0.20	2.80±0.20	HRC/49.6-59.2	44.50—62.3	
53	82	94	—0		38.000	M2	2.500-0.025	1.450±0.050	0.18-0.32	2.50±0.50	HRC/52.0-62.0	图纸无要求	
54	82	94	—1		38.000	M2	2.500-0.025	1.450±0.050	0.18-0.32	1.15±0.35	HRC/52.0-62.0	图纸无要求	
55	82	30	—8		11.000	M2	1.390-0.010	0.700±0.040	0.03-0.08	1.70±0.30	HRC/49.6-59.2	9.00—16.50	11.15

江苏 江阴 西石桥

E_mail:cnskr@msn.com

http://www.jstech.cn

序号	Drexel 零件号				缸径	材质	环 高	径 厚	工作间隙	自由开口	硬 度	径向弹力 Fd (N)	锥轴
56	82	52	—17		14.000	M2	1.390-0.020	0.775±0.040	0.03-0.08	2.05±0.25	HRC/49.6-59.2	9.00—16.50	
57	82	24	—5		16.000	M2	1.595-0.010	0.900±0.050	0.08-0.15	2.30±0.30	HRC/49.6-59.2	10.00—18.00	
58	82	18	—18		19.300	M2	1.390-0.010	1.000±0.050	0.06-0.12	2.25±0.25	HRC/49.6-59.2	10.00—18.00	18.60
59	82	30	—5		11.000	M2	1.070-0.010	0.800±0.050	0.03-0.17	1.40±0.40	HRC/60.7以上	8.50—13.50(切向)	
60	82	28	—1		12.000	M2	1.170-0.010	0.800±0.050	0.03-0.17	1.40±0.40	HRC/60.7以上	7.50—12.50(切向)	
61	8A	74	—0		143.00	A286	4.550-0.035	4.550±0.050	0.55-0.65	错口环	HRC/35.0-38.0	图纸无要求	
62	8A	75	—0		172.00	A286	4.550-0.035	5.150±0.050	0.55-0.65	错口环	HRC/35.0-38.0	图纸无要求	
63	83	24	—1		16.000	3Cr13	1.510-0.020	0.890±0.025	0.05-0.15	2.45±0.35	HRC/39.0-47.0	4.00—8.00(切向)	
64	83	34	—3		20.000	3Cr13	1.390-0.020	1.250±0.025	0.05-0.15	2.40±0.40	HRC/39.0-47.0	4.50—8.50(切向)	
65	83	03	—0		8.000	3Cr13	0.790-0.030	0.560±0.080	0.03-0.20	0.80±0.30	HRC/38.0-49.0	8.10—15.10	
66	83	05	—0		9.347	M2	0.780-0.030	0.550±0.080	0.03-0.20	1.30±0.30	HRC/49.6-59.2	12.80—23.80	
67	83	02	—1		10.000	3Cr13	1.010-0.035	0.65±0.080	0.03-0.20	1.12±0.30	HRC/38.0-49.0	7.63—13.10	
68	82	04	—3		12.420	M2	1.210-0.030	0.825±0.080	0.05-0.25	1.80±0.30	HRC/49.6-59.2	15.80—35.80	
69	83	52	—0		14.000	3Cr13	1.400-0.020	0.800±0.030	0.05-0.15	2.25±0.25	HRC/40.0-47.0	10.52—18.41	
70	82	52	—10		14.000	M2	1.380-0.020	0.800±0.030	0.05-0.15	2.25±0.25	HRC/49.6-59.2	11.00—31.00	
71	8C	95	—0		20.600	CK67	0.500	1.800±0.025	图纸无要求	0.50-0.60	HRC/30.0-35.0	图纸无要求	
72	83	03	—1		8.000	3Cr13	0.780-0.010	0.525±0.025	0.05-0.15	1.50±0.30	HRC/38.0-49.0	图纸无要求	
73	83	05	—1		9.350	3Cr13	0.780-0.010	0.525±0.025	0.05-0.15	1.50±0.30	HRC/38.0-49.0	图纸无要求	
74	83	02	—12		10.000	3Cr13	1.000-0.010	0.625±0.025	0.05-0.15	1.50±0.30	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
75	83	02	—14		10.000	3Cr13	1.390-0.010	0.700±0.040	0.04-0.10	1.50±0.40	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
76	83	02	—19		10.000	3Cr13	1.080-0.010	0.675±0.025	0.05-0.15	图纸无要求	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
77	83	02	—22		10.000	3Cr13	1.200-0.010	0.775±0.025	0.05-0.15	图纸无要求	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
78	83	02	—5		10.000	3Cr13	1.390-0.020	0.675±0.025	0.05-0.15	1.50±0.30	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
79	82	02	—23		10.000	M2	1.080-0.010	0.675±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/49.0-57.0	图纸无要求	
80	83	79	—0		10.250	3Cr13	1.390-0.010	0.675±0.025	0.05-0.10	图纸无要求	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
81	83	30	—1		11.000	3Cr13	1.200-0.010	0.775±0.025	0.05-0.15	图纸无要求	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
82	83	30	—7		11.000	3Cr13	1.390-0.010	0.725±0.025	0.05-0.15	图纸无要求	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
83	82	30	—6		11.000	M2	0.980-0.010	0.675±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
84	83	33	—1		11.110	3Cr13	1.150-0.010	0.675±0.025	0.05-0.15	图纸无要求	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
85	83	04	—9		12.400	3Cr13	1.180-0.010	0.725±0.025	0.05-0.15	图纸无要求	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
86	82	04	—2	A	12.400	M2	1.230-0.010	0.825±0.025	0.08-0.20	1.50±0.30	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
87	82	04	—2		12.400	M2	1.230-0.010	0.725±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
88	83	04	—4		12.420	3Cr13	1.180-0.013	0.736±0.025	0.076-0.203	1.35±0.35	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
89	82	04	—5		12.420	M2	1.180-0.013	0.736±0.025	0.076-0.203	1.35±0.35	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
90	83	47	—0		12.650	3Cr13	1.200-0.010	0.775±0.025	0.05-0.15	图纸无要求	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
91	83	08	—2		12.700	3Cr13	1.590-0.010	0.675±0.025	0.05-0.15	1.60±0.40	HRC/21.7-47.0	图纸无要求	
92	83	08	—5		12.700	3Cr13	1.590-0.010	0.775±0.025	0.05-0.15	图纸无要求	HRC/21.7-47.0	图纸无要求	
93	83	08	—6		12.700	3Cr13	1.590-0.010	0.675±0.025	0.05-0.15	错口环	HRC/42.0-47.0	图纸无要求	
94	83	80	—0		12.950	3Cr13	1.590-0.010	0.675±0.025	0.05-0.15	图纸无要求	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
95	83	53	—2		13.000	3Cr13	1.590-0.010	0.775±0.025	0.05-0.15	图纸无要求	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
96	82	53	—1		13.000	M2	1.080-0.010	0.825±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
97	82	68	—0		13.400	M2	1.590-0.010	0.725±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
98	83	52	—11		14.000	3Cr13	1.390-0.010	0.975±0.025	0.05-0.15	2.20±0.40	HRC/40.0-47.0	1.8-2.4	
99	83	52	—5		14.000	3Cr13	1.390-0.010	0.775±0.025	0.05-0.15	2.20±0.40	HRC/40.0-47.0	1.8-2.4	
100	82	52	—15		14.000	M2	1.650-0.010	0.875±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	1.8-2.4	
101	82	52	—16		14.000	M2	1.640-0.010	0.775±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
102	82	52	—4		14.000	M2	1.390-0.010	0.775±0.025	0.08-0.20	1.70±0.30	HRC/49.6-59.2	1.8-2.4	
103	82	70	—0		14.100	M2	1.650-0.010	0.725±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
104	82	23	—0		14.250	M2	1.390-0.010	0.775±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
105	82	23	—1		14.250	M2	1.640-0.010	0.775±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
106	83	23	—1		14.270	3Cr13	1.590-0.010	0.775±0.025	0.05-0.15	图纸无要求	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
107	83	23	—2		14.270	3Cr13	1.590-0.010	0.725±0.025	0.05-0.15	错口环	HRC/42.0-47.0	图纸无要求	
108	82	06	—2	A	15.000	M2	1.180-0.010	0.925±0.025	0.10-0.20	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
109	82	06	—2		15.000	M2	1.200-0.010	0.925±0.025	0.10-0.20	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
110	82	06	—4		15.000	M2	1.430-0.010	0.925±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
111	82	89	—0		15.250	M2	1.430-0.010	0.925±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
112	82	89	—1		15.250	M2	1.180-0.010	0.925±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
113	82	31	—0		15.400	M2	1.590-0.010	0.975±0.250	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
114	82	67	—0		15.600	M2	1.650-0.010	0.875±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
115	82	86	—0		15.650	M2	1.590-0.010	0.975±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
116	83	01	—10		15.880	3Cr13	1.590-0.010	0.875±0.025	0.05-0.15	图纸无要求	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
117	83	01	—16		15.880	3Cr13	1.840-0.010	0.875±0.025	0.05-0.15	图纸无要求	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
118	83	01	—3		15.880	3Cr13	1.580-0.010	0.975±0.025	0.08-0.20	1.75±0.20	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
119	82	01	—12		15.880	M2	1.440-0.010	1.075±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/45.0-50.0	图纸无要求	
120	82	01	—13		15.880	M2	1.600-0.015	1.030±0.050	0.13-0.25	错口环	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
121	82	01	—15		15.880	M2	1.830-0.010	0.975±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
122	82	01	—2		15.880	M2	1.560-0.010	0.975±0.075	0.08-0.20	2.10±0.30	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
123	82	01	—5		15.880	M2	1.580-0.010	0.975±0.025			HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
124	83	24	—2		16.000	3Cr13	1.500-0.010	1.025±0.025	0.05-0.15	图纸无要求	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
125	83	24	—3		16.000	3Cr13	1.590-0.010	0.975±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	

序号	Drexel 零件号				缸径	材质	环 高	径 厚	工作间隙	自由开口	硬 度	径向弹力 Fd (N)	锥轴
126	82	69	—0		16.080	M2	1.590-0.010	1.025±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
127	83	17	—1		16.130	3Cr13	1.590-0.010	0.875±0.025	0.08-0.20	2.20±0.40	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
128	83	17	—3		16.130	3Cr13	1.590-0.010	0.875±0.025	0.05-0.15	图纸无要求	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
129	83	17	—6		16.130	3Cr13	1.840-0.010	0.875±0.025	0.05-0.15	图纸无要求	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
130	82	17	—4		16.130	M2	1.580-0.010	0.975±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
131	82	17	—5		16.130	M2	1.830-0.010	0.975±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
132	82	15	—1		17.000	M2	1.180-0.010	0.975±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
133	82	15	—2		17.000	M2	1.430-0.010	0.975±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
134	82	85	—0		17.250	M2	1.430-0.010	0.975±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
135	82	85	—1		17.250	M2	1.180-0.010	0.975±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
136	83	10	—1		17.460	3Cr13	1.710-0.010	0.725±0.025	0.08-0.20	3.00±0.20	HRC/39.1-53.1	图纸无要求	
137	82	40	—0		17.500	M2	1.590-0.010	0.925±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
138	82	40	—1		17.500	M2	1.840-0.010	0.925±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
139	83	87	—0		17.710	3Cr13	1.710-0.010	0.725±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
140	82	77	—0		17.750	M2	1.590-0.010	0.925±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
141	82	77	—1		17.750	M2	1.840-0.010	0.925±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
142	83	11	—02		17.800	3Cr13	1.590-0.010	1.125±0.025	0.08-0.20	2.20±0.40	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
143	83	88	—0		17.960	3Cr13	1.710-0.010	0.725±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
144	82	32	—2		18.000	M2	1.590-0.010	0.975±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
145	82	32	—3		18.000	M2	1.840-0.010	0.975±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
146	83	12	—5		18.030	3Cr13	1.590-0.010	1.125±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
147	82	12	—2		18.030	M2	1.590-0.010	1.175±0.025	0.15-0.25	3.20±0.40	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
148	82	12	—7		18.030	M2	1.600-0.010	1.075±0.025	0.13-0.25	错口环	HRC/49.0-59.0	图纸无要求	
149	82	12	—8		18.030	M2	1.840-0.010	1.175±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
150	82	12	—9		18.030	M2	2.100-0.010	1.175±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
151	82	82	—3		18.250	M2	1.840-0.010	0.975±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
152	82	82	—0		18.280	M2	1.590-0.010	1.175±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
153	82	82	—1		18.280	M2	1.840-0.010	1.175±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
154	82	82	—2		18.280	M2	2.100-0.010	1.175±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
155	82	66	—0		18.500	M2	1.390-0.010	1.025±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
156	83	42	—1	A	19.030	3Cr13	1.590-0.010	1.125±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
157	83	42	—1		19.050	3Cr13	1.590-0.010	1.125±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
158	83	42	—2		19.050	3Cr13	1.840-0.010	1.125±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
159	82	42	—0		19.050	M2	1.710-0.010	1.075±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
160	83	18	—11		19.300	3Cr13	1.590-0.010	1.125±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
161	83	18	—14		19.300	3Cr13	1.640-0.010	0.975±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
162	83	18	—5		19.300	3Cr13	1.390-0.010	0.975±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
163	82	18	—1	A	19.300	M2	1.590-0.010	0.975±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
164	82	18	—12		19.300	M2	1.840-0.010	0.875±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
165	82	18	—13		19.300	M2	1.840-0.010	0.975±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
166	82	18	—4		19.300	M2	1.390-0.010	1.175±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
167	83	84	—4		19.550	3Cr13	1.390-0.010	0.975±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
168	82	84	—0		19.550	M2	1.640-0.010	1.175±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
169	82	84	—1		19.550	M2	1.390-0.010	1.175±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
170	82	84	—2		19.550	M2	1.840-0.010	0.875±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
171	82	84	—3		19.550	M2	1.590-0.010	0.875±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
172	82	84	—5		19.550	M2	1.590-0.010	0.975±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
173	82	84	—6		19.550	M2	1.840-0.010	0.975±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
174	83	34	—7		20.000	3Cr13	1.980-0.010	0.975±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
175	83	34	—8		20.000	3Cr13	1.900-0.010	0.925±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
176	82	34	—4		20.000	M2	1.480-0.010	1.125±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
177	82	34	—6		20.000	M2	1.390-0.010	1.225±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
178	82	43	—0		20.880	M2	1.590-0.010	1.125±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	1.9-2.4	
179	82	43	—1		20.880	M2	1.840-0.010	1.125±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
180	82	13	—3		20.900	M2	1.590-0.010	1.075±0.025	0.13-0.25	错口环	HRC/49.0-59.0	图纸无要求	
181	82	83	—0		21.130	M2	1.590-0.010	1.125±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
182	83	46	—1		22.000	3Cr13	2.000-0.010	1.225±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
183	82	46	—0		22.000	M2	2.000-0.010	1.225±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
184	82	46	—2		22.000	M2	1.560-0.010	1.125±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
185	82	46	—3		22.000	M2	2.000-0.010	1.225±0.025	0.13-0.25	错口环	HRC/49.0-59.0	图纸无要求	
186	82	41	—0		22.230	M2	1.590-0.010	1.075±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
187	82	71	—0		22.350	M2	1.590-0.010	0.975±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
188	82	27	—1		22.480	M2	1.590-0.010	1.275±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
189	82	27	—2		22.480	M2	1.840-0.010	1.275±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
190	82	81	—0		22.730	M2	1.590-0.010	1.275±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
191	83	14	—3		23.370	3Cr13	1.610-0.010	0.975±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
192	82	44	—0		25.410	M2	1.590-0.010	1.175±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
193	82	44	—1		25.410	M2	1.840-0.010	1.175±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
194	82	62	—0		25.910	M2	1.590-0.010	1.225±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
195	83	45	—1		26.000	3Cr13	2.000-0.010	1.275±0.025	0.08-0.20	图纸无要求	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	

序号	Drexel 零件号				缸径	材质	环 高	径 厚	工作间隙	自由开口	硬 度	径向弹力 Fd (N)	锥轴
196	82	45	—0		26.000	M2	2.000-0.010	1.275±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
197	82	45	—2		26.000	M2	2.000-0.010	1.275±0.025	0.13-0.25	错口环	HRC/49.0-59.0	图纸无要求	
198	82	38	—1		26.160	M2	1.590-0.010	1.125±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
199	82	65	—0		26.600	M2	2.200-0.010	1.225±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
200	82	63	—0	A	28.470	M2	1.590-0.010	1.325±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
201	82	63	—0		28.580	M2	1.590-0.010	1.325±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
202	82	78	—0		28.830	M2	1.590-0.010	1.325±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
203	82	64	—0		30.000	M2	2.450-0.010	1.425±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
204	82	64	—1		30.000	M2	3.000-0.010	1.425±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
205	82	72	—0		32.400	M2	3.130-0.010	1.375±0.025	0.15-0.25	图纸无要求	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
206	83	33	—2		11.100	3Cr13	1.160-0.025	0.615±0.075	0.03-0.18	1.30±0.50	HRC/40.0-47.0	4.50—18.60	
207	83	08	—7		12.700	3Cr13	1.600-0.025	0.605±0.075	0.07-0.20	1.15±0.25	HRC/40.0-47.0	5.40—12.30	
208	83	18	—15		19.304	3Cr13	1.390-0.025	0.925±0.075	0.03-0.17	2.25±0.25	HRC/40.0-47.0	8.00—18.00	
209	83	27	—3		22.479	3Cr13	1.600-0.025	1.265±0.075	0.05-0.254	3.50±0.40	HRC/40.0-47.0	26.60—50.70	
210	83	02	—6		10.000	3Cr13	1.390-0.020	0.675±0.050	0.04-0.07	1.60±0.20	HRC/40.0-47.0	16.00—29.00	
211	82	07	—0		14.030	M2	1.400-0.010	0.800±0.050	0.09-0.11	2.25±0.25	HRC/49.6-59.2	10.52—18.41	
212	82	01	—4		15.875	M2	1.588-0.013	0.965±0.075	0.07-0.09	1.75±0.20	HRC/49.6-59.2	15.68—24.50	
213	83	03	—3		8.017	3Cr13	0.800-0.012	0.575±0.025	0.05-0.11	1.60±0.30	HRC/40.0-47.0	1.50-3.00(切向)	8.50
214	82	19	—0		10.010	M2	1.070-0.020	0.675±0.025	0.06-0.12	1.40±0.40	HRC/50.0-59.0	4.00-8.00(切向)	10.40
215	82	19	—0	A	10.010	M2	1.370-0.020	0.675±0.025	0.08-0.14	1.40±0.40	HRC/50.0-59.0	8.00—18.00(切向)	9.40
216	83	19	—1		10.017	3Cr13	1.000-0.015	0.600±0.040	0.04-0.08	1.60±0.30	HRC/40.0-47.0	1.50—3.00(切向)	
217	83	19	—1	A	10.017	3Cr13	1.000-0.015	0.675±0.025	0.05-0.11	1.50±0.30	HRC/40.0-47.0	1.50—3.00(切向)	10.00
218	83	30	—0		11.000	3Cr13	1.000-0.015	0.675±0.025	0.03-0.09	1.50±0.30	HRC/40.0-47.0	2.00—4.00(切向)	11.00
219	82	30	—4		11.017	M2	1.000-0.012	0.775±0.025	0.06-0.12	1.60±0.30	HRC/50.0-59.0	2.00—4.00(切向)	10.80
220	82	55	—0		11.600	M2	1.400-0.015	0.725±0.025	0.05-0.11	1.50±0.30	HRC/50.0-59.0	2.00—4.00(切向)	11.60
221	82	04	—7		12.400	M2	1.200-0.012	0.700±0.040	0.06-0.12	1.60±0.30	HRC/50.0-59.0	2.00—4.00(切向)	12.40
222	83	22	—0		12.720	3Cr13	1.600-0.015	1.000±0.040	0.05-0.11	1.60±0.30	HRC/40.0-47.0	8.00—13.00(切向)	12.50
223	82	20	—0		14.010	M2	1.390-0.010	0.775±0.025	0.06-0.12	2.25±0.25	HRC/50.0-59.0	20.26—31.03	13.40
224	82	20	—1		14.010	M2	1.070-0.020	0.775±0.025	0.10-0.14	2.25±0.25	HRC/50.0-59.0	7.7—11.8(切向)	13.70
225	83	21	—0		15.910	3Cr13	1.580-0.015	1.000±0.040	0.06-0.12	1.60±0.30	HRC/40.0-47.0	15.78—23.67	15.50
226	82	21	—1		15.910	M2	1.580-0.015	1.000±0.040	0.06-0.12	1.60±0.30	HRC/50.0-59.0	4.00-8.00(切向)	15.50
227	82	21	—2		15.910	M2	1.360-0.015	1.000±0.040	0.06-0.12	1.60±0.30	HRC/50.0-59.0	4.00-8.00(切向)	15.50
228	83	17	—2		16.130	3Cr13	1.590-0.015	1.000±0.040	0.06-0.12	2.30±0.30	HRC/40.0-47.0	6.00—9.00(切向)	15.80
229	82	58	—0		17.900	M2	1.580-0.015	1.000±0.040	0.08-0.14	1.60±0.30	HRC/50.0-59.0	4.00—8.00(切向)	17.90
230	82	58	—1		17.900	M2	1.360-0.015	1.000±0.040	0.08-0.14	1.60±0.30	HRC/50.0-59.0	4.00—8.00(切向)	17.90
231	82	48	—0		19.000	M2	1.370-0.020	0.975±0.025	0.08-0.14	3.20±0.30	HRC/50.0-59.2	20.30—31.00	19.00
232	83	18	—10		19.300	3Cr13	1.580-0.015	1.000±0.040	0.08-0.14	2.30±0.30	HRC/40.0-47.0	6.00-9.00(切向)	18.90
233	82	18	—17		19.300	M2	1.580-0.015	1.000±0.040	0.08-0.14	2.30±0.30	HRC/50.0-59.0	7.70-11.8(切向)	19.00
234	83	27	—0		22.470	3Cr13	1.570-0.015	1.240±0.060	0.08-0.14	2.30±0.30	HRC/40.0-47.0	6.00—9.00(切向)	21.80
235	8A	60	—1		43.700	A286	1.780-0.060	1.760±0.070	0.40-0.60	1.80±0.60	HRC/34.0-43.0	1.40—4.70	
236	8A	61	—1		48.100	A286	1.780-0.060	1.760±0.070	0.40-0.60	1.80±0.60	HRC/34.0-43.0	1.40—4.70	
237	82	02	—26		10.000	M2	1.390-0.010	0.700±0.040	0.04-0.10	1.50±0.30	HRC/49.6-59.2	3.3—6.3(切向)	9.6
238	82	04	—10		12.400	M2	1.230-0.010	0.750±0.050	0.04-0.10	1.50±0.30	HRC/49.6-59.2	2.00—5.00(切向)	11.90
239	82	06	—6		15.000	M2	1.215-0.010	0.900±0.050	0.08-0.12	2.25±0.25	HRC/49.6-59.2	3.0—7.0(切向)	13.95
240	82	01	—17		15.875	M2	1.600-0.010	0.975±0.025	0.04-0.10	1.75±0.25	HRC/49.6-59.2	6.0—10.0(切向)	15.28
241	82	01	—18		15.875	M2	1.600-0.010	0.925±0.025	0.04-0.10	1.75±0.25	HRC/49.6-59.2	6.0—10.0(切向)	15.28
242	82	17	—10		16.130	M2	1.600-0.010	0.890±0.040	0.04-0.10	2.6±0.40	HRC/49.6-59.2	4.0—9.0(切向)	
243	82	02	—27		10.000	M2	1.390-0.020	0.675±0.025	0.04-0.16	1.40±0.30	HRC/49.6-59.2	4.00—7.00	9.65
244	83	02	—28		10.000	3Cr13	1.000-0.020	0.675±0.025	0.04-0.16	1.00±0.30	HRC/40.0-47.0	4.00—7.00	9.65
245	82	02	—11		10.000	M2	1.390-0.020	0.695±0.065	0.04-0.10	1.35±0.25	HRC/49.0-60.0	图纸无要求	
246	82	02	—16		10.000	M2	1.390-0.020	0.695±0.065	0.07-0.13	1.35±0.25	HRC/49.0-60.0	图纸无要求	
247	82	02	—17		10.000	M2	1.390-0.020	0.695±0.065	0.04-0.10	1.35±0.25	HRC/49.0-60.0	图纸无要求	
248	82	02	—20		10.000	M2	1.100-0.020	0.700±0.050	0.04-0.10	1.35±0.25	HRC/49.0-60.0	图纸无要求	
249	82	02	—25		10.000	M2	1.000-0.020	0.695±0.065	0.04-0.10	1.35±0.25	HRC/49.0-60.0	图纸无要求	
250	82	04	—6		12.400	M2	1.190-0.030	0.800±0.100	0.04-0.10	1.45±0.35	HRC/49.0-60.0	图纸无要求	
251	82	04	—8		12.400	M2	1.190-0.030	0.800±0.100	0.07-0.13	1.45±0.35	HRC/49.0-60.0	图纸无要求	
252	82	08	—3		12.700	M2	1.600-0.020	0.640±0.040	0.04-0.10	1.60±0.30	HRC/49.0-60.0	图纸无要求	
253	82	06	—5		15.000	M2	1.190-0.020	0.900±0.100	0.07-0.13	图纸无要求	HRC/49.0-60.0	图纸无要求	
254	82	01	—1		15.875	M2	1.600-0.025	0.950±0.050	0.04-0.10	1.65±0.25	HRC/49.0-60.0	图纸无要求	
255	82	01	—7		15.875	M2	1.600-0.025	0.950±0.050	0.07-0.13	1.65±0.25	HRC/49.0-60.0	图纸无要求	
256	82	01	—8		15.875	M2	1.600-0.025	0.950±0.050	0.07-0.13	1.65±0.25	HRC/49.0-60.0	图纸无要求	
257	82	15	—3		17.000	M2	1.200-0.030	0.950±0.050	0.07-0.13	图纸无要求	HRC/49.0-60.0	图纸无要求	
258	82	32	—0		18.000	M2	1.600-0.020	0.950±0.050	0.07-0.13	2.30±0.30	HRC/49.0-60.0	图纸无要求	
259	82	32	—1		18.000	M2	1.600-0.017	0.950±0.050	0.07-0.13	2.20±0.30	HRC/49.0-60.0	图纸无要求	
260	82	02	—18	A	10.000	M2	1.400-0.010	0.700±0.025	0.05-0.12	1.40—2.00	HRC/49.0-60.0	图纸无要求	
261	82	02	—18		10.000	M2	1.400-0.010	0.700±0.025	0.05-0.10	1.40—2.00	HRC/49.0-60.0	图纸无要求	
262	82	02	—21		10.000	M2	1.000-0.010	0.700±0.050	0.04-0.12	图纸无要求	HRC/49.0-60.0	图纸无要求	
263	82	02	—21	A	10.000	M2	1.000-0.010	0.700±0.050	0.05-0.12	图纸无要求	HRC/49.0-60.0	图纸无要求	
264	82	08	—4		12.700	M2	1.600-0.010	0.700±0.040	0.05-0.12	1.60±0.30	HRC/49.0-60.0	图纸无要求	
265	82	08	—4	A	12.700	M2	1.600-0.010	0.700±0.025	0.05-0.12	1.60±0.30	HRC/49.0-60.0	图纸无要求	

序号	Drexel 零件号				缸径	材质	环 高	径 厚	工作间隙	自由开口	硬 度	径向弹力 Fd (N)	锥轴
266	82	52	—12		14.000	M2	1.400-0.010	0.775±0.250	0.05-0.15	1.90—2.50	HRC/49.0-60.0	图纸无要求	
267	82	52	—13	A	14.000	M2	1.400-0.010	1.000±0.025	0.05-0.12	图纸无要求	HRC/49.0-60.0	图纸无要求	
268	82	52	—13		14.000	M2	1.400-0.010	1.000±0.040	0.04-0.10	图纸无要求	HRC/49.0-60.0	图纸无要求	
269	82	01	—14		15.875	M2	1.600-0.001	0.950±0.040	0.04-0.12	1.65±0.25	HRC/49.0-60.0	图纸无要求	
270	82	01	—11		15.880	M2	1.600-0.010	1.000±0.025	0.05-0.15	1.55—2.15	HRC/49.0-60.0	图纸无要求	
271	82	01	—11	A	15.880	M2	1.600-0.010	1.000±0.025	0.05-0.12	1.55—2.15	HRC/49.0-60.0	图纸无要求	
272	82	12	—6	A	18.020	M2	1.600-0.010	1.100±0.025	0.05-0.12	2.60±0.20	HRC/49.6-60.0	图纸无要求	
273	82	12	—6		18.020	M2	1.600-0.010	1.100±0.040	0.08-0.15	2.60±0.20	HRC/49.6-60.0	图纸无要求	
274	82	18	—9		19.300	M2	1.400-0.010	1.16±0.040	0.05-0.12	图纸无要求	HRC/49.0-60.0	图纸无要求	
275	82	18	—9	A	19.300	M2	1.400-0.010	1.16±0.025	0.05-0.12	图纸无要求	HRC/49.0-60.0	图纸无要求	
276	82	52	—12	A	14.000	M2	1.400-0.010	0.775±0.250	0.05-0.12	1.90—2.50	HRC/49.0-60.0	图纸无要求	
277	8A	57	—0		7.000	A286	1.390-0.020	0.425±0.025	0.04-0.16	1.30±0.30	HRC/29.9-40.4	3.50—7.50(切向)	
278	83	03	—2		8.000	3Cr13	0.800-0.015	0.600±0.040	0.04-0.16	1.30±0.30	HRC/40.0-47.0	5.50—13.50	
279	83	56	—0		9.000	3Cr13	0.800-0.015	0.600±0.040	0.04-0.16	1.30±0.30	HRC/40.0-47.0	5.15—9.65	
280	8S	02	—15		10.000	M35	1.390-0.015	0.700±0.040	0.04-0.16	1.40±0.40	HRC/60以上	16.00—36.00	
281	8S	02	—24		10.000	M35	1.090-0.020	0.675±0.025	0.04-0.16	1.40±0.40	HRC/60以上	16.00—24.00	
282	83	02	—3		10.000	3Cr13	1.390-0.010	0.700±0.040	0.04-0.10	1.50±0.30	HRC/40.0-47.0	9.00—16.50	
283	83	30	—2		11.000	3Cr13	1.200-0.010	0.700±0.040	0.04-0.09	1.50±0.30	HRC/40.0-47.0	9.40—16.50	
284	83	30	—3		11.000	3Cr13	1.390-0.010	0.700±0.040	0.04-0.10	1.70±0.30	HRC/40.0-47.0	9.00—16.50	
285	82	52	—7		14.000	M2	1.390-0.020	0.775±0.040	0.03-0.17	2.05±0.25	HRC/47.0-52.0	9.00—16.50	
286	82	01	—6	B	15.860	M2	1.600-0.015	0.925±0.025	0.04-0.16	2.30±0.30	HRC/52.0-58.0	27.5—36.00	
287	82	01	—6		15.875	M2	1.600-0.010	1.000±0.040	0.10-0.15	1.65±0.25	HRC/47.0-52.0	图纸无要求	
288	82	01	—6	A	15.875	M2	1.600-0.015	1.000±0.040	0.04-0.16	1.65±0.25	HRC/52.0-58.0	13.07—17.74	
289	83	28	—0		12.000	3Cr13	1.390-0.020	0.750±0.050	0.03-0.17	1.75±0.30	HRC/40.0-47.0	7.70—11.80(切向)	
290	83	52	—3		14.000	3Cr13	1.390-0.020	0.775±0.025	0.03-0.17	2.25±0.25	HRC/40.0-47.0	7.70—11.80(切向)	
291	83	17	—9		16.130	3Cr13	1.605-0.020	0.875±0.060	0.06-0.20	2.54±0.38	HRC/39.0-47.0	9.57	
292	83	18	—16		19.300	3Cr13	1.605-0.020	0.89±0.130	0.06-0.20	3.0±0.31	HRC/39.0-47.0	4.45	
293	83	27	—4		22.480	3Cr13	1.600-0.012	1.280±0.060	0.06-0.20	3.48±0.38	HRC/39.0-47.0	图纸无要求	
294	83	19	—2		10.010	3Cr13	0.995-0.005	0.725±0.025	0.05-0.10	1.20±0.20	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
295	83	19	—3		10.010	3Cr13	1.000-0.012	0.700±0.030	0.05-0.07	1.20±0.20	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
296	83	52	—8		14.000	3Cr13	1.400-0.012	0.800±0.050	0.02-0.15	2.25±0.25	HRC/40.0-47.0	18.00—22.00(切向)	
297	82	52	—9		14.000	M2	1.400-0.012	0.800±0.050	0.06-0.11	2.30±0.20	HRC/49.0-58.0	18.00—22.00(切向)	
298	83	17	—7		16.130	3Cr13	1.600-0.012	0.875±0.065	0.03-0.08	2.00±0.20	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
299	83	17	—8		16.130	3Cr13	1.000-0.012	0.875±0.065	0.03-0.08	2.00±0.20	HRC/40.0-47.0	图纸无要求	
300	83	02	—2		10.000	3Cr13	1.400-0.030	0.675±0.040	0.03-0.17	1.50±0.30	HRC/38.0-47.0	16.00—29.00	
301	83	17	—0		16.130	3Cr13	1.600-0.012	0.875±0.065	0.05-0.10	2.00±0.20	HRC/40.0-43.0	图纸无要求	
302	83	18	—0		19.300	3Cr13	1.600-0.012	0.875±0.065	0.05-0.18	2.00±0.20	HRC/40.0-43.0	图纸无要求	
303	83	18	—8		19.304	3Cr13	1.390-0.010	0.975±0.025	0.03-0.10	2.25±0.25	图纸无要求	3.90-6.90(切向)	
304	82	02	—10		10.000	M2	1.090-0.010	0.675±0.025	0.03-0.17	1.50±0.30	HRC/49.0-58.0	7.00—13.00	
305	82	29	—0		12.200	M2	1.390-0.020	0.675±0.025	0.03-0.17	1.40±0.40	HRC/49.0-58.0	10.00—18.00	
306	82	52	—14		14.000	M2	1.390-0.020	0.775±0.025	0.03-0.17	2.25±0.25	HRC/49.0-58.0	15.00—30.00	14.42
307	82	52	—6		14.000	M2	1.390-0.020	0.975±0.025	0.03-0.17	2.25±0.25	HRC/49.0-58.0	20.00—31.00	
308	82	18	—2		19.300	M2	1.390-0.02	1.165±0.025	0.03-0.17	2.25±0.25	HRC/49.0-58.0	20.00—38.00	
309	82	02	—13		10.000	M2	1.390-0.020	0.675±0.025	0.03-0.17	1.50±0.30	HRC/49.0-57.0	8.00—18.00	10.3
310	82	59	—0		33.100	M2	4.000-0.020	1.500±0.075	0.30-0.40	4.15±0.85	HRC/49.6-59.2	图纸无要求	
311	83	11	—1		17.780	3Cr13	1.588-0.013	0.965±0.075	0.20-0.38	3.00±0.20	HRC/35.5-51.1	36.00—53.00	
312	83	12	—3		18.030	3Cr13	1.600-0.025	1.095±0.075	0.20-0.38		HRC/21.7-47.0	2.25—8.91	
313	83	37	—0		20.638	3Cr13	1.588-0.013	0.965±0.075	0.20-0.38				
314	83	13	—2		20.900	3Cr13	1.626-0.013	1.095±0.075	0.18-0.28				
315	82	13	—1		20.900	M2	1.626-0.013	1.295±0.075	0.18-0.28	3.00±0.20	HRC/49.6-59.2	20.50—38.30	
316	83	38	—0		26.160	3Cr13	1.613-0.013	1.080±0.060	0.10-0.28				
317	83	35	—0		26.970	3Cr13	2.362-0.012	1.270±0.050	0.15-0.30				
318	83	39	—0		31.750	3Cr13	2.362-0.012	1.170±0.130	0.10-0.28				
319	82	36	—0		31.750	M2	2.362-0.012	1.170±0.130	0.10-0.28				

我们提供的不仅仅是产品



江苏 江阴

<http://www.jstech.cn>